



本手册适用于以下型号：
【伊利亚】：T005-0301

包装清单

浴缸配件 （单位：mm）

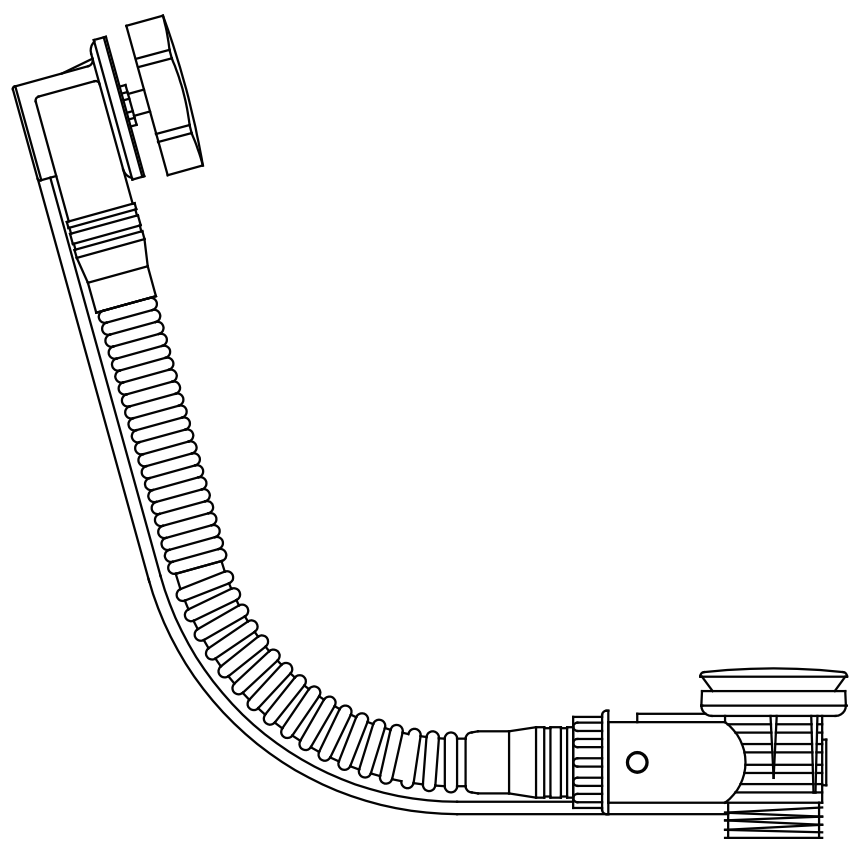

手动去水器
A012-0201

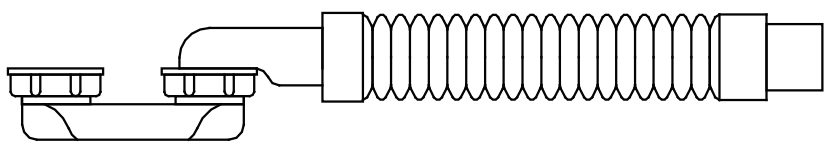

排水管（带存水湾）
A012-0801


附件



使用手册



安装手册

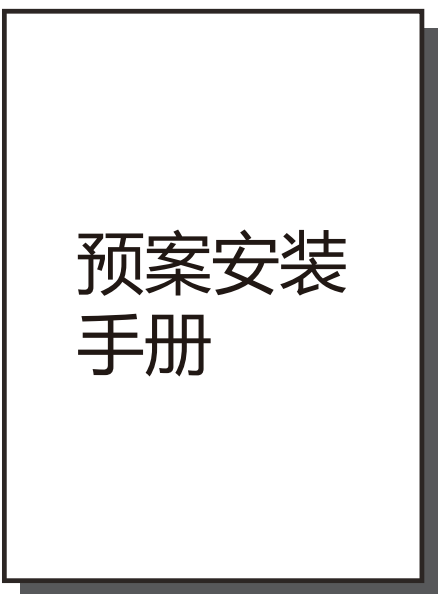



预安装手册




合格证


安装所需工具

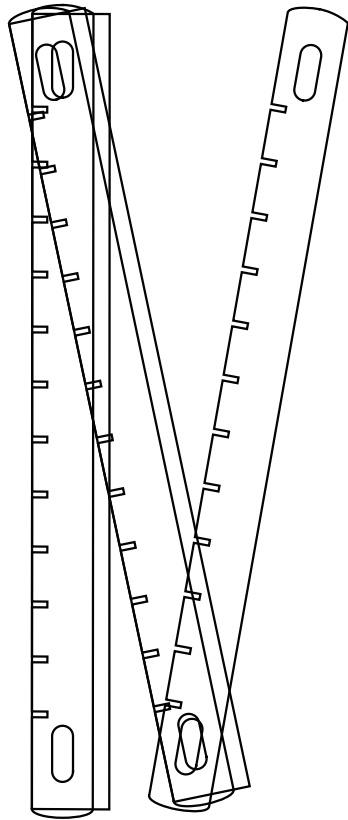

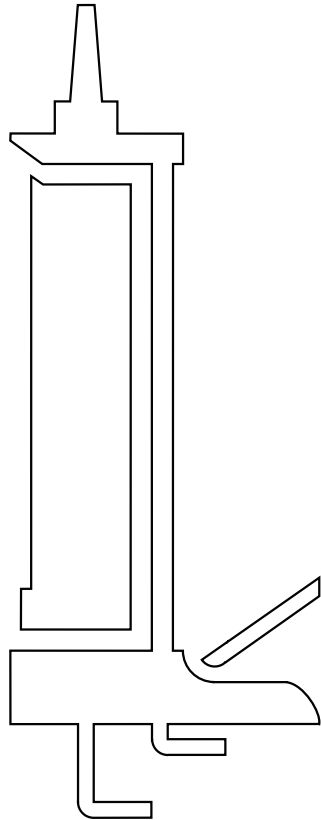



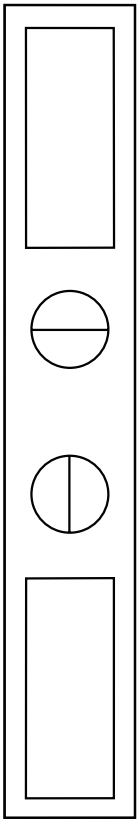

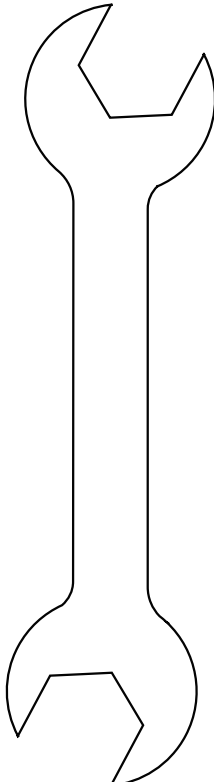

尺子



密封胶

记号笔


水平尺

开口扳手





1.外观检查:
拆开包装后，检查缸体是否完好。

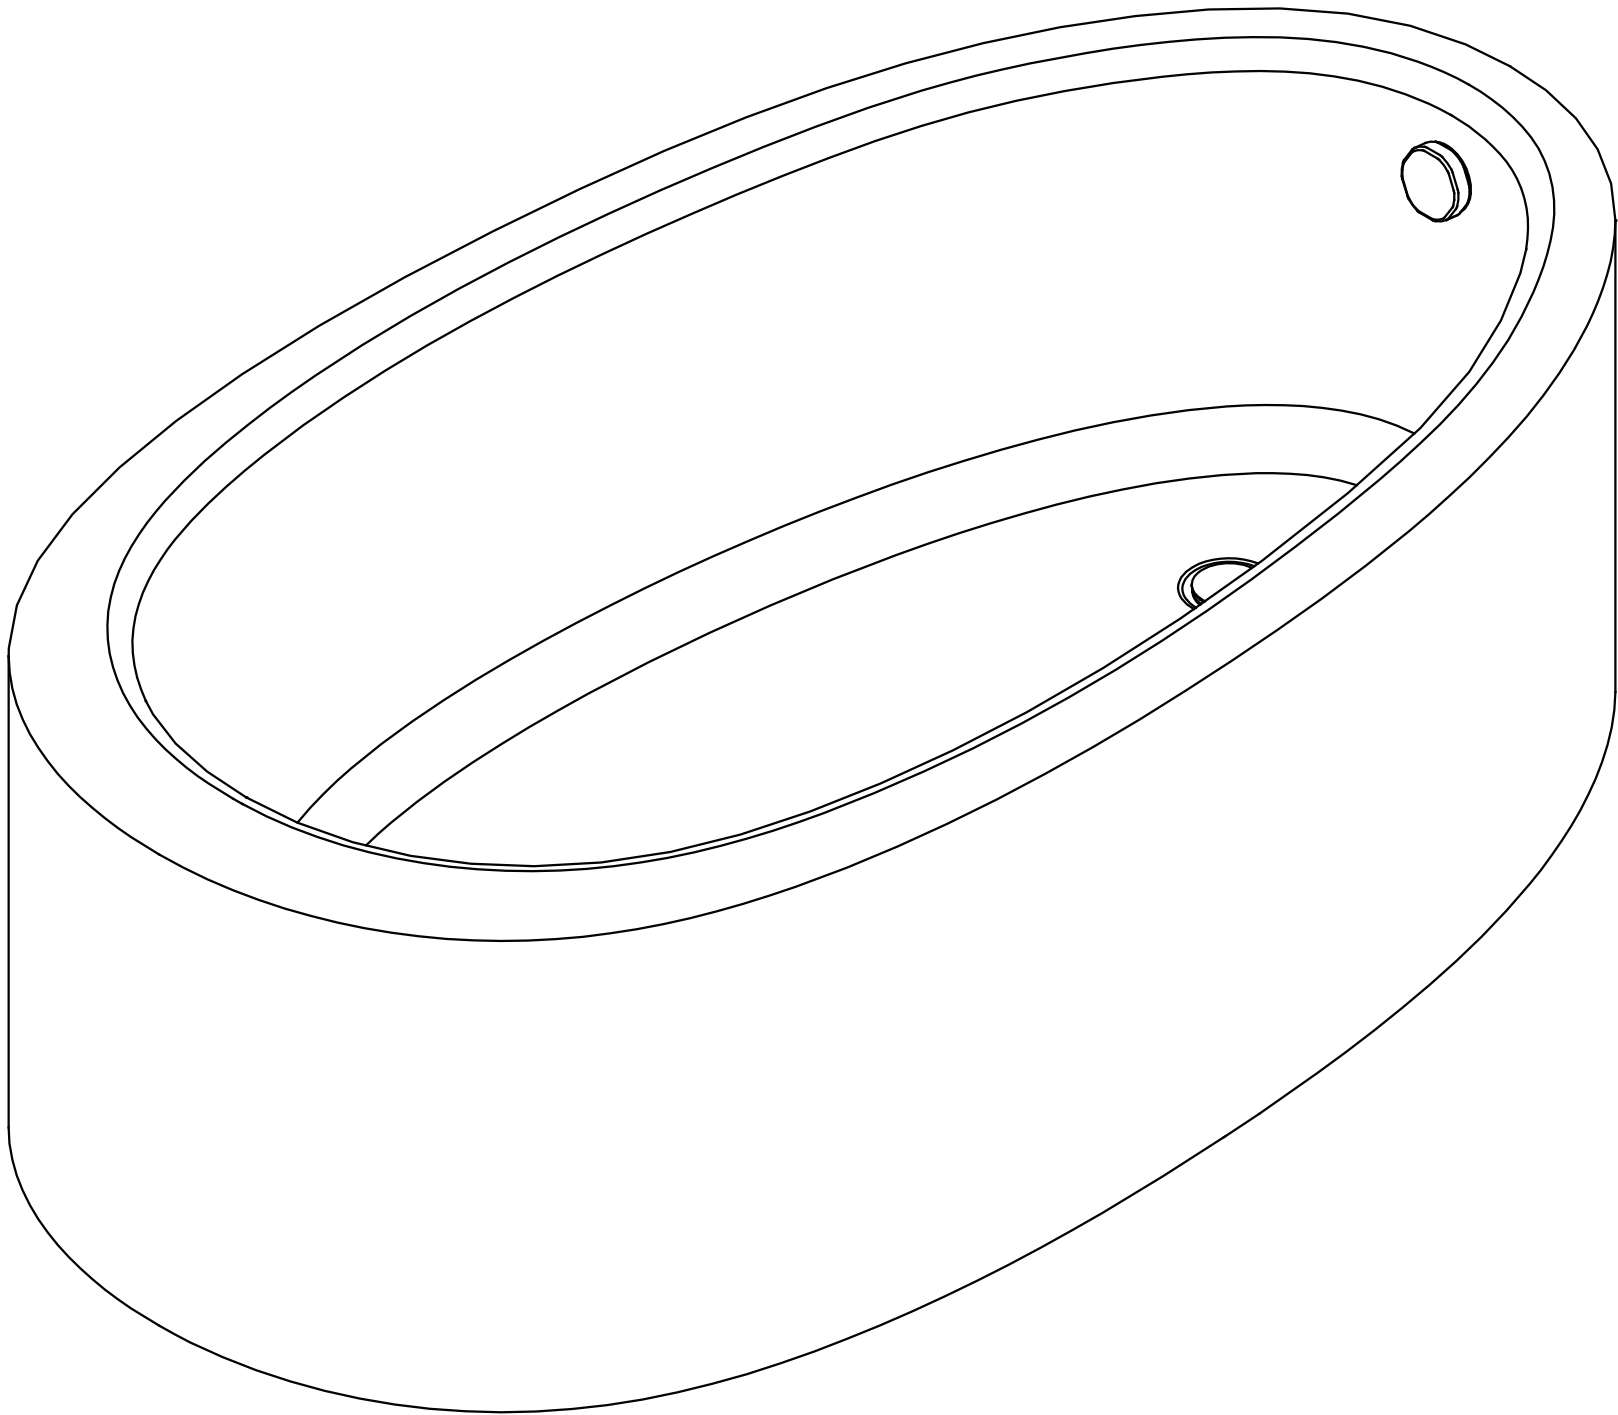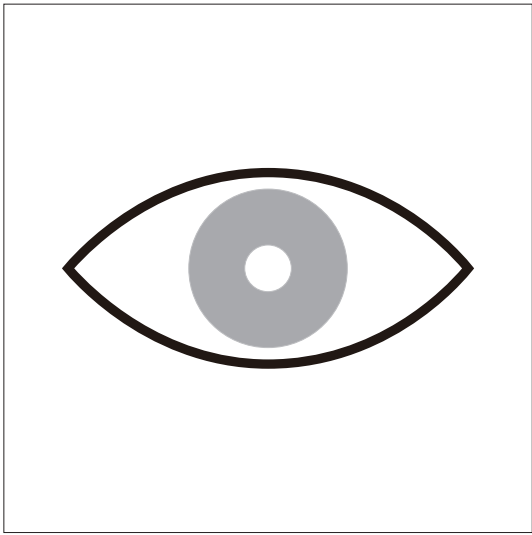

2.检查水平：
检查放置浴缸地面水平，以配合后续脚柱水平调整。


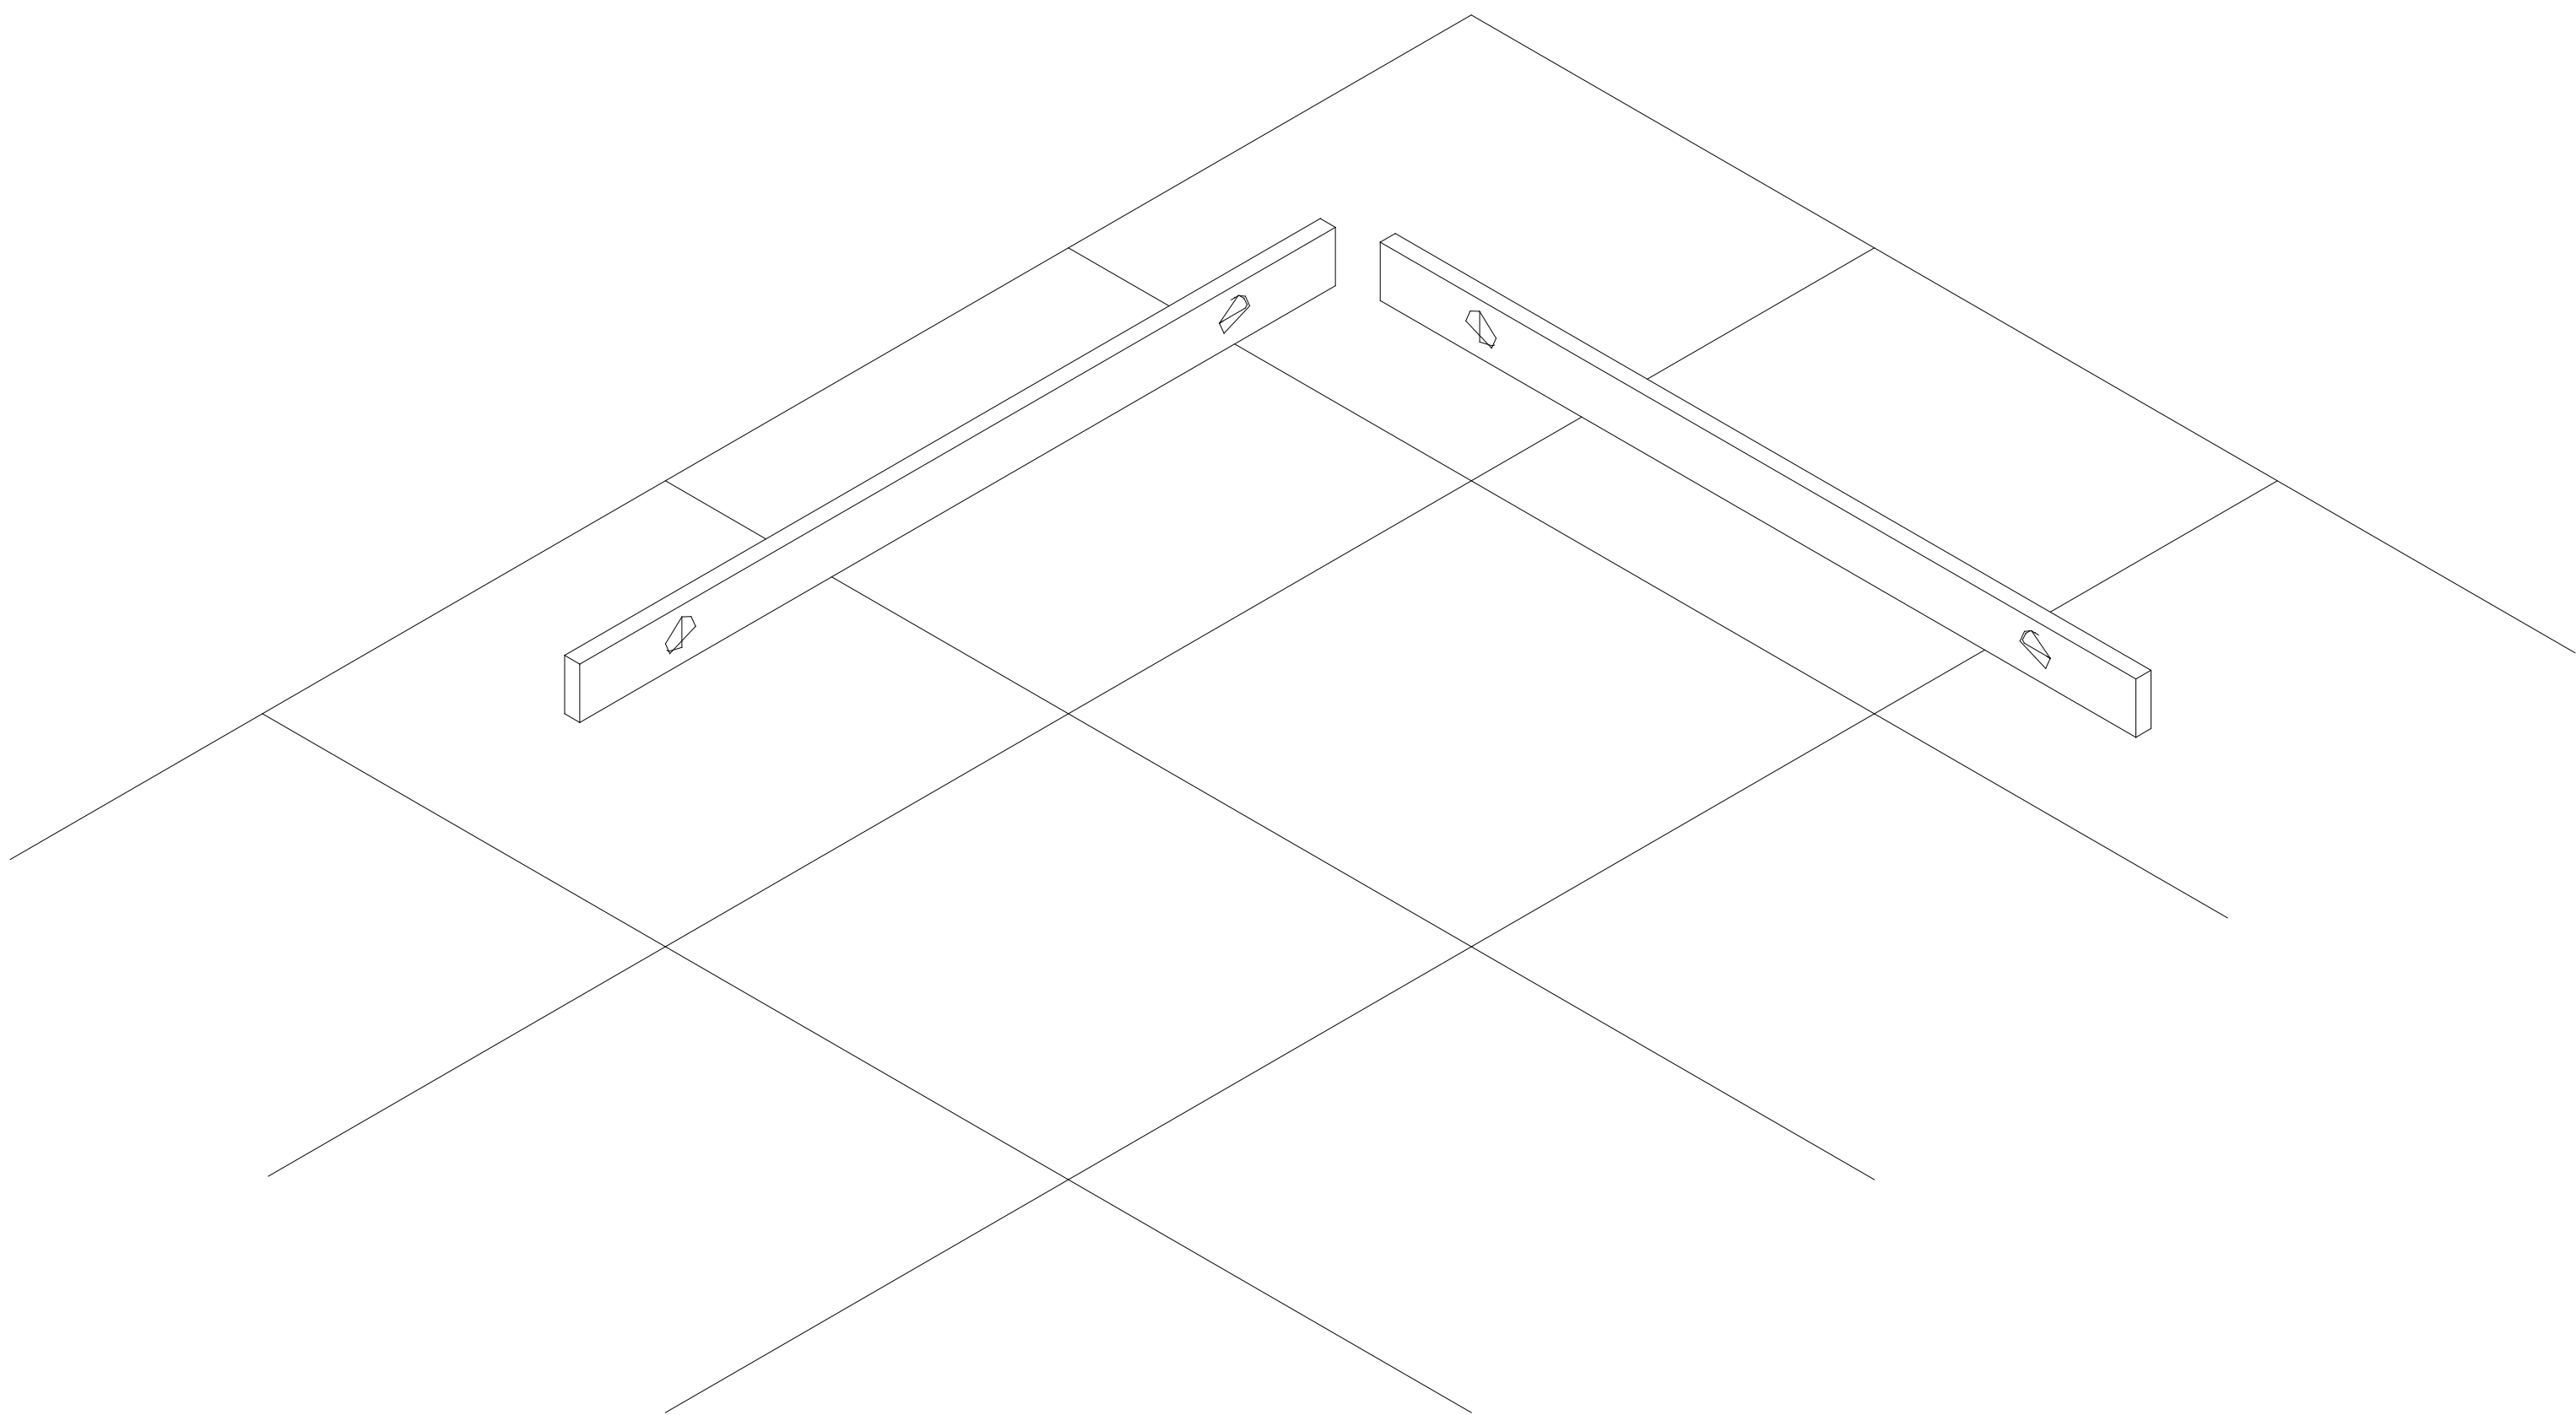


3.脚柱水平调整：
调整脚柱高低至浴缸面水平。

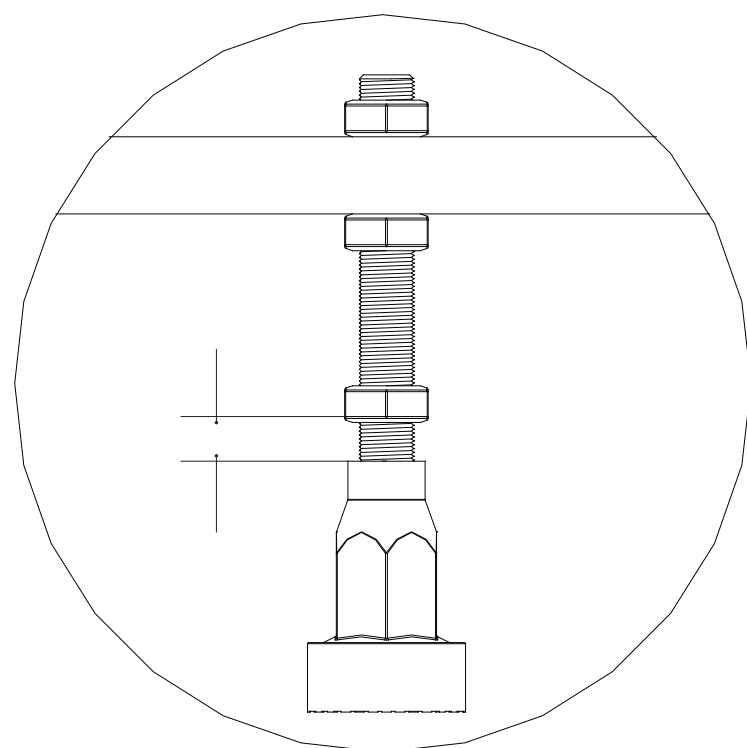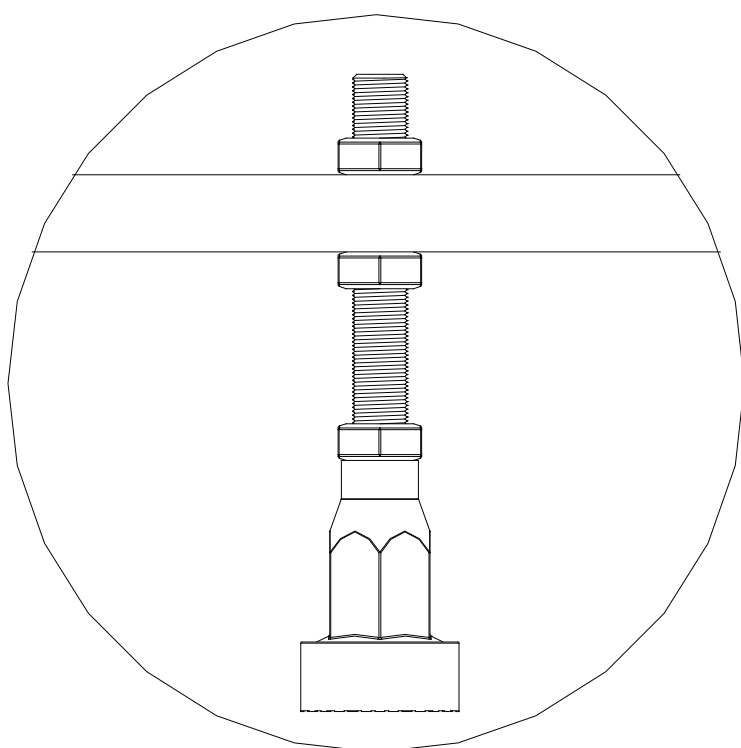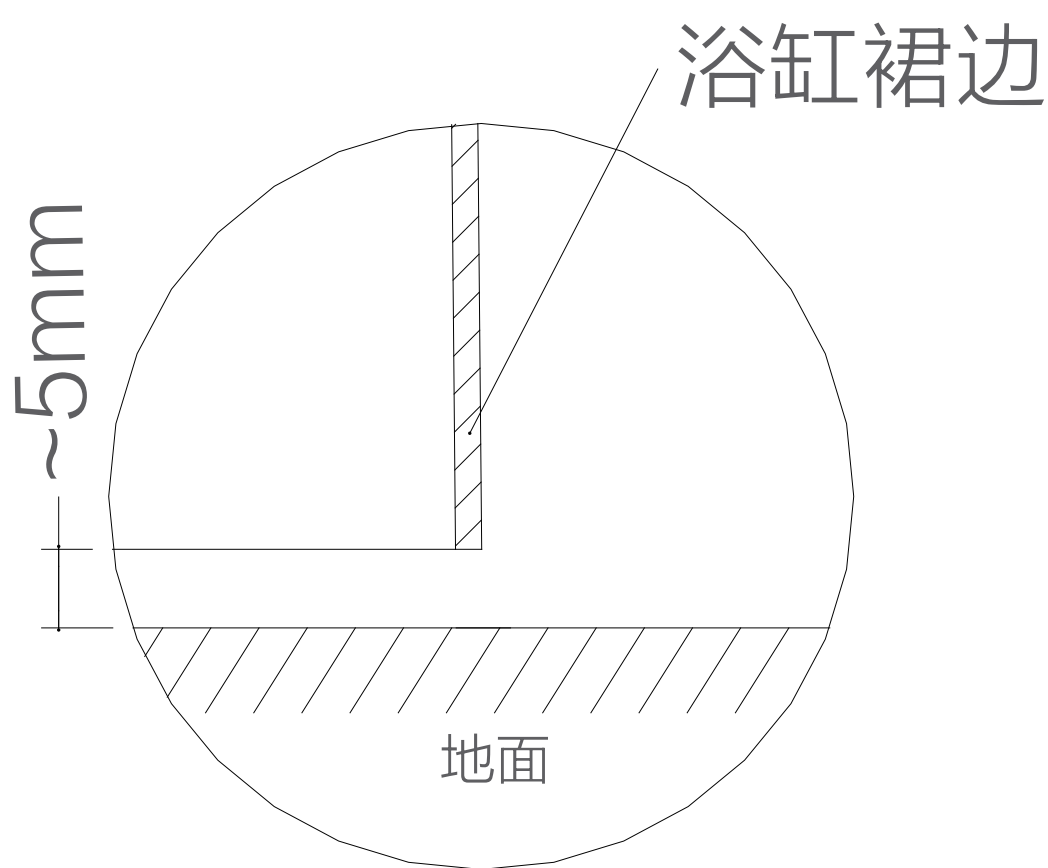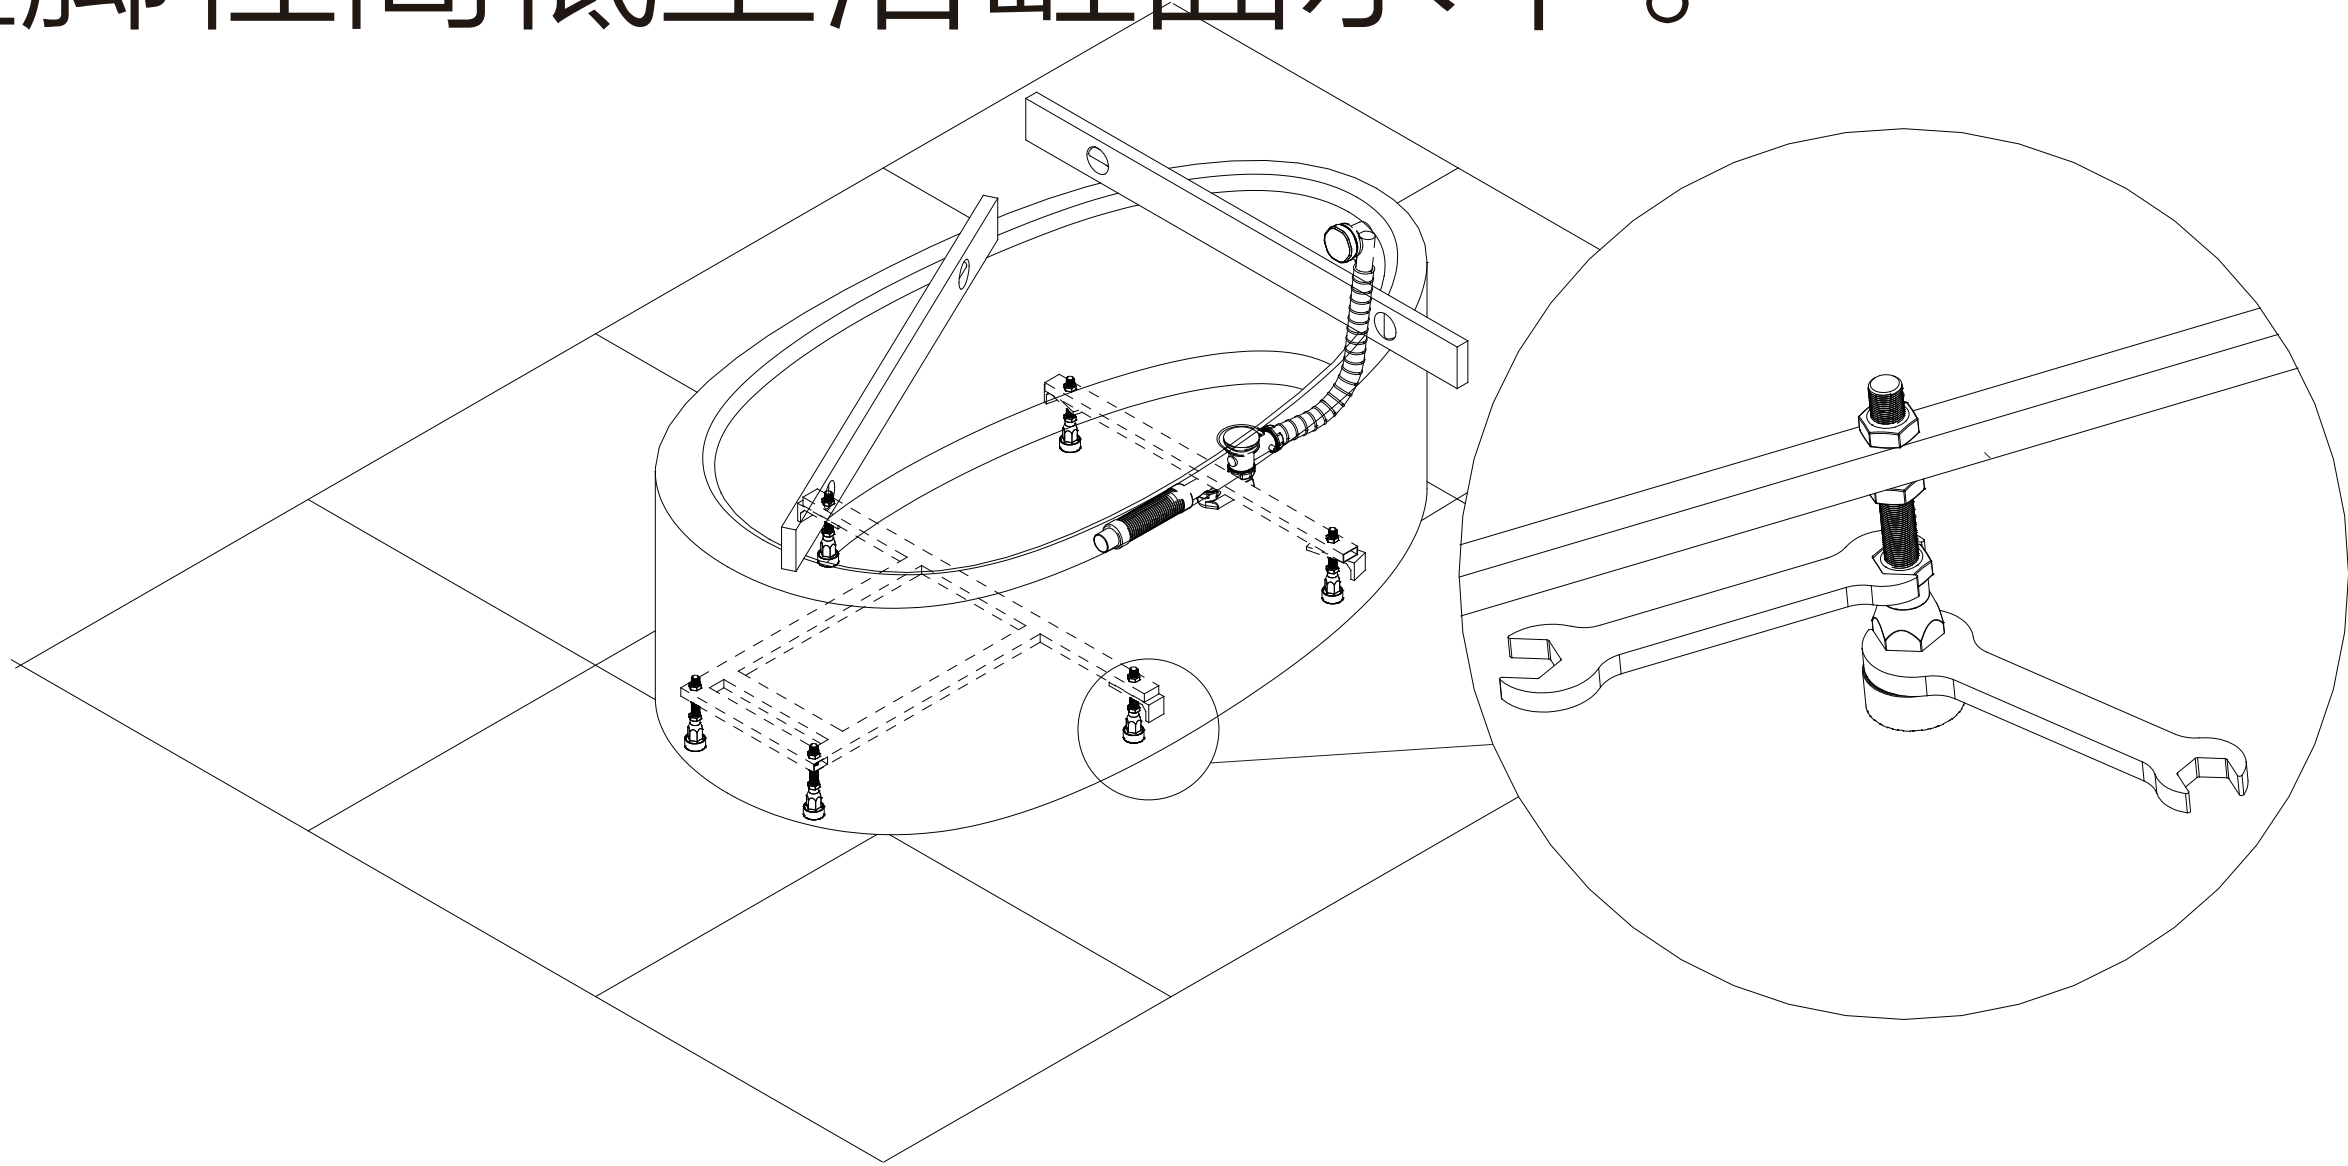

锁紧状态时


4.连接排水管：
将排水软管插入地面排水口,插入排水管部分至少大于等于50mm以上。

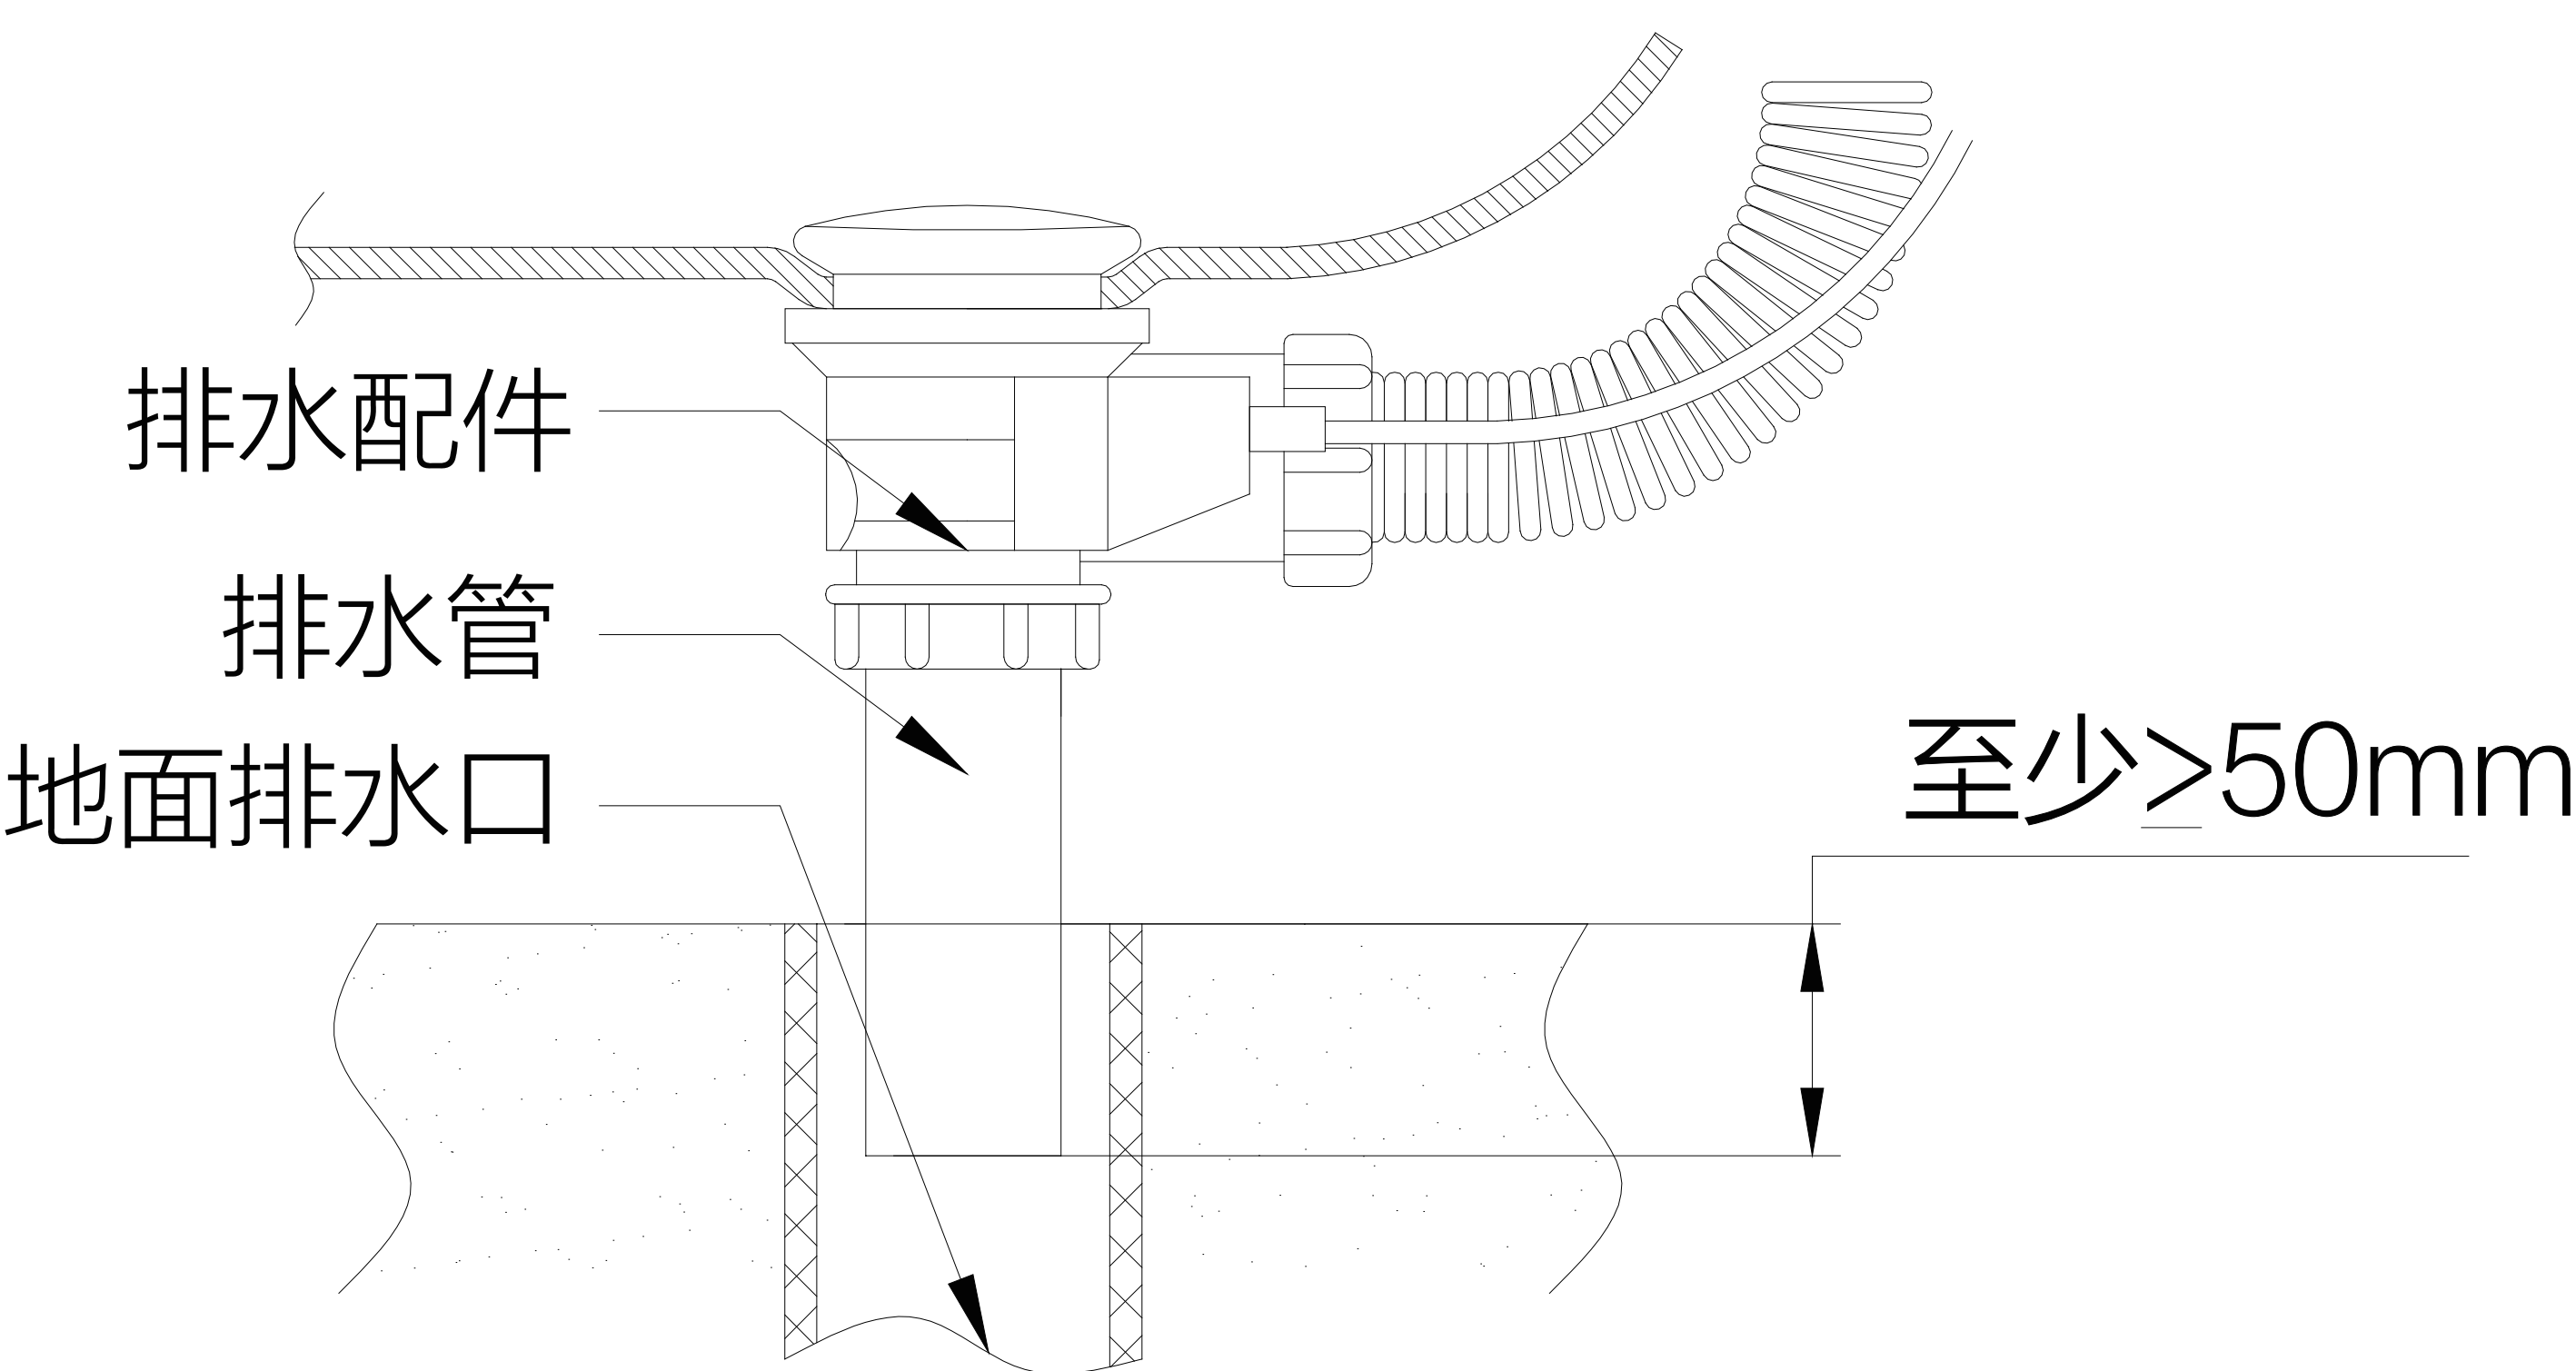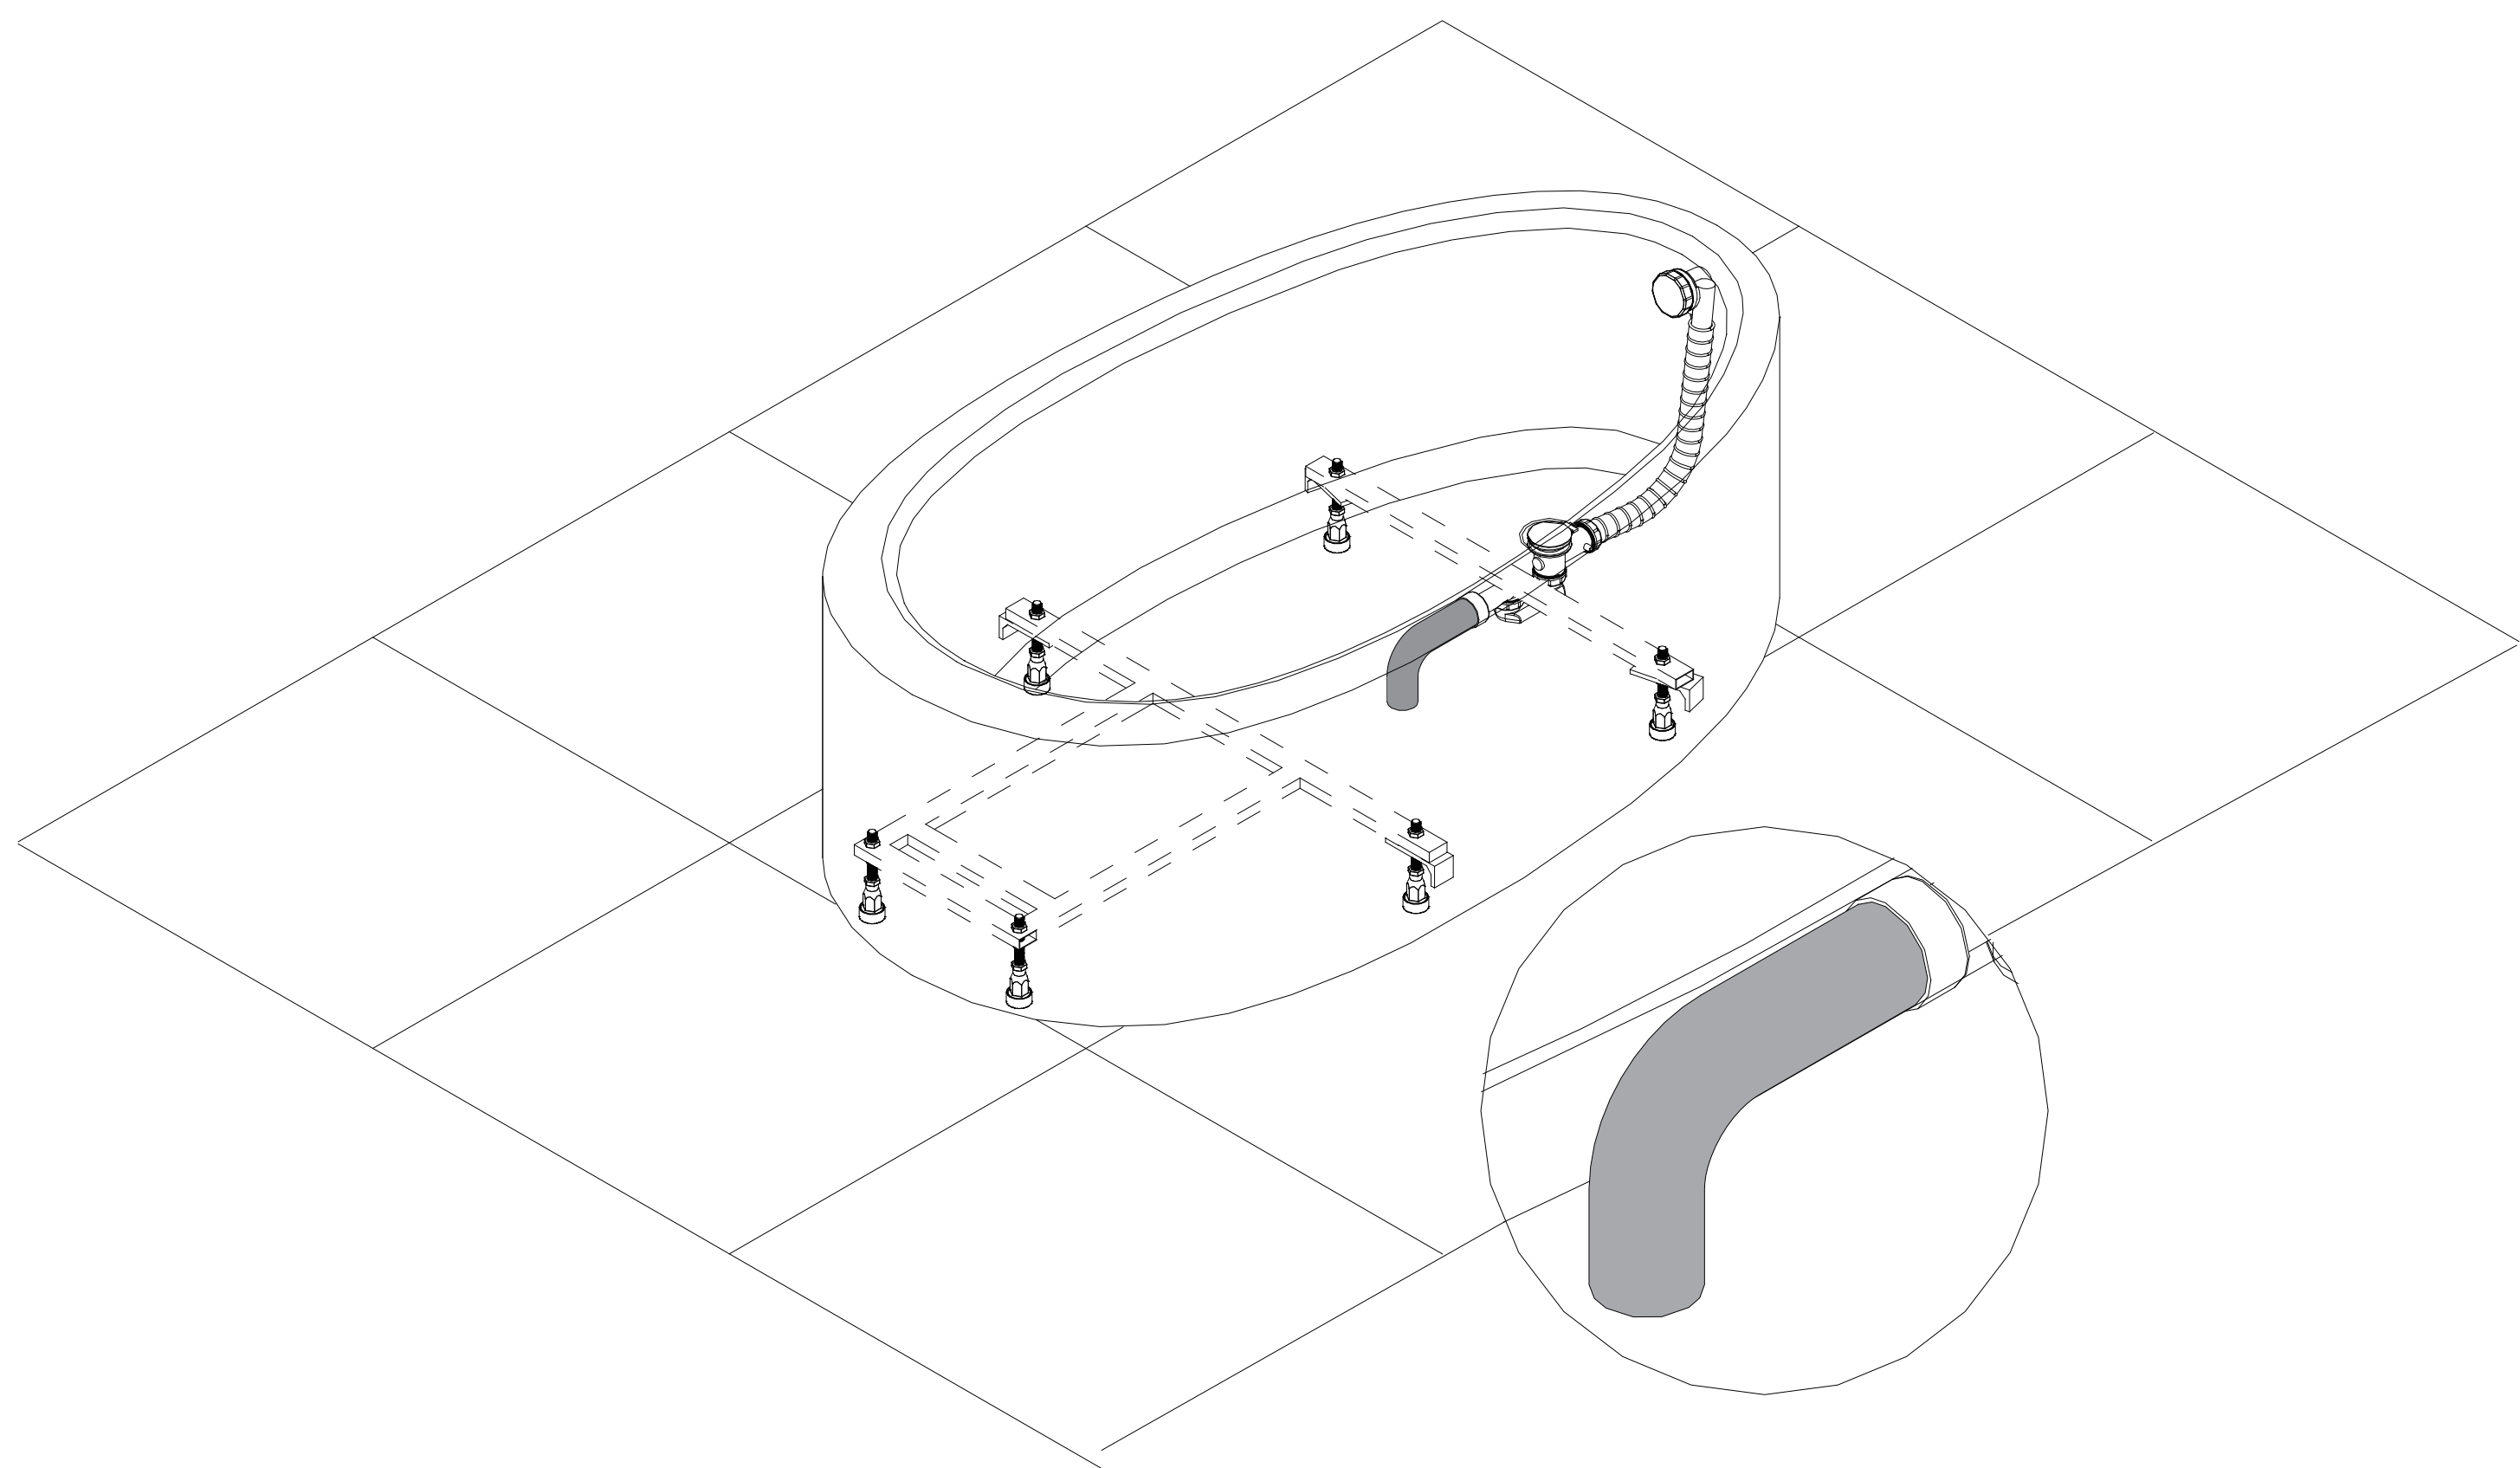


注意：排水配件插入排水管部分至少大于等于50mm以上，且所有连接要紧密，以防止漏水。

5. 渗漏检查：

- 将浴缸灌满水直至水面超过溢水口。检查溢水管所有接头无渗漏，如有渗漏，必须查出原因并解决。
- 然后打开排水阀，检查浴缸上的排水阀到地面的排水管道接口间的所有接头有无渗漏。如有渗漏，必须查出原因，并解决之。

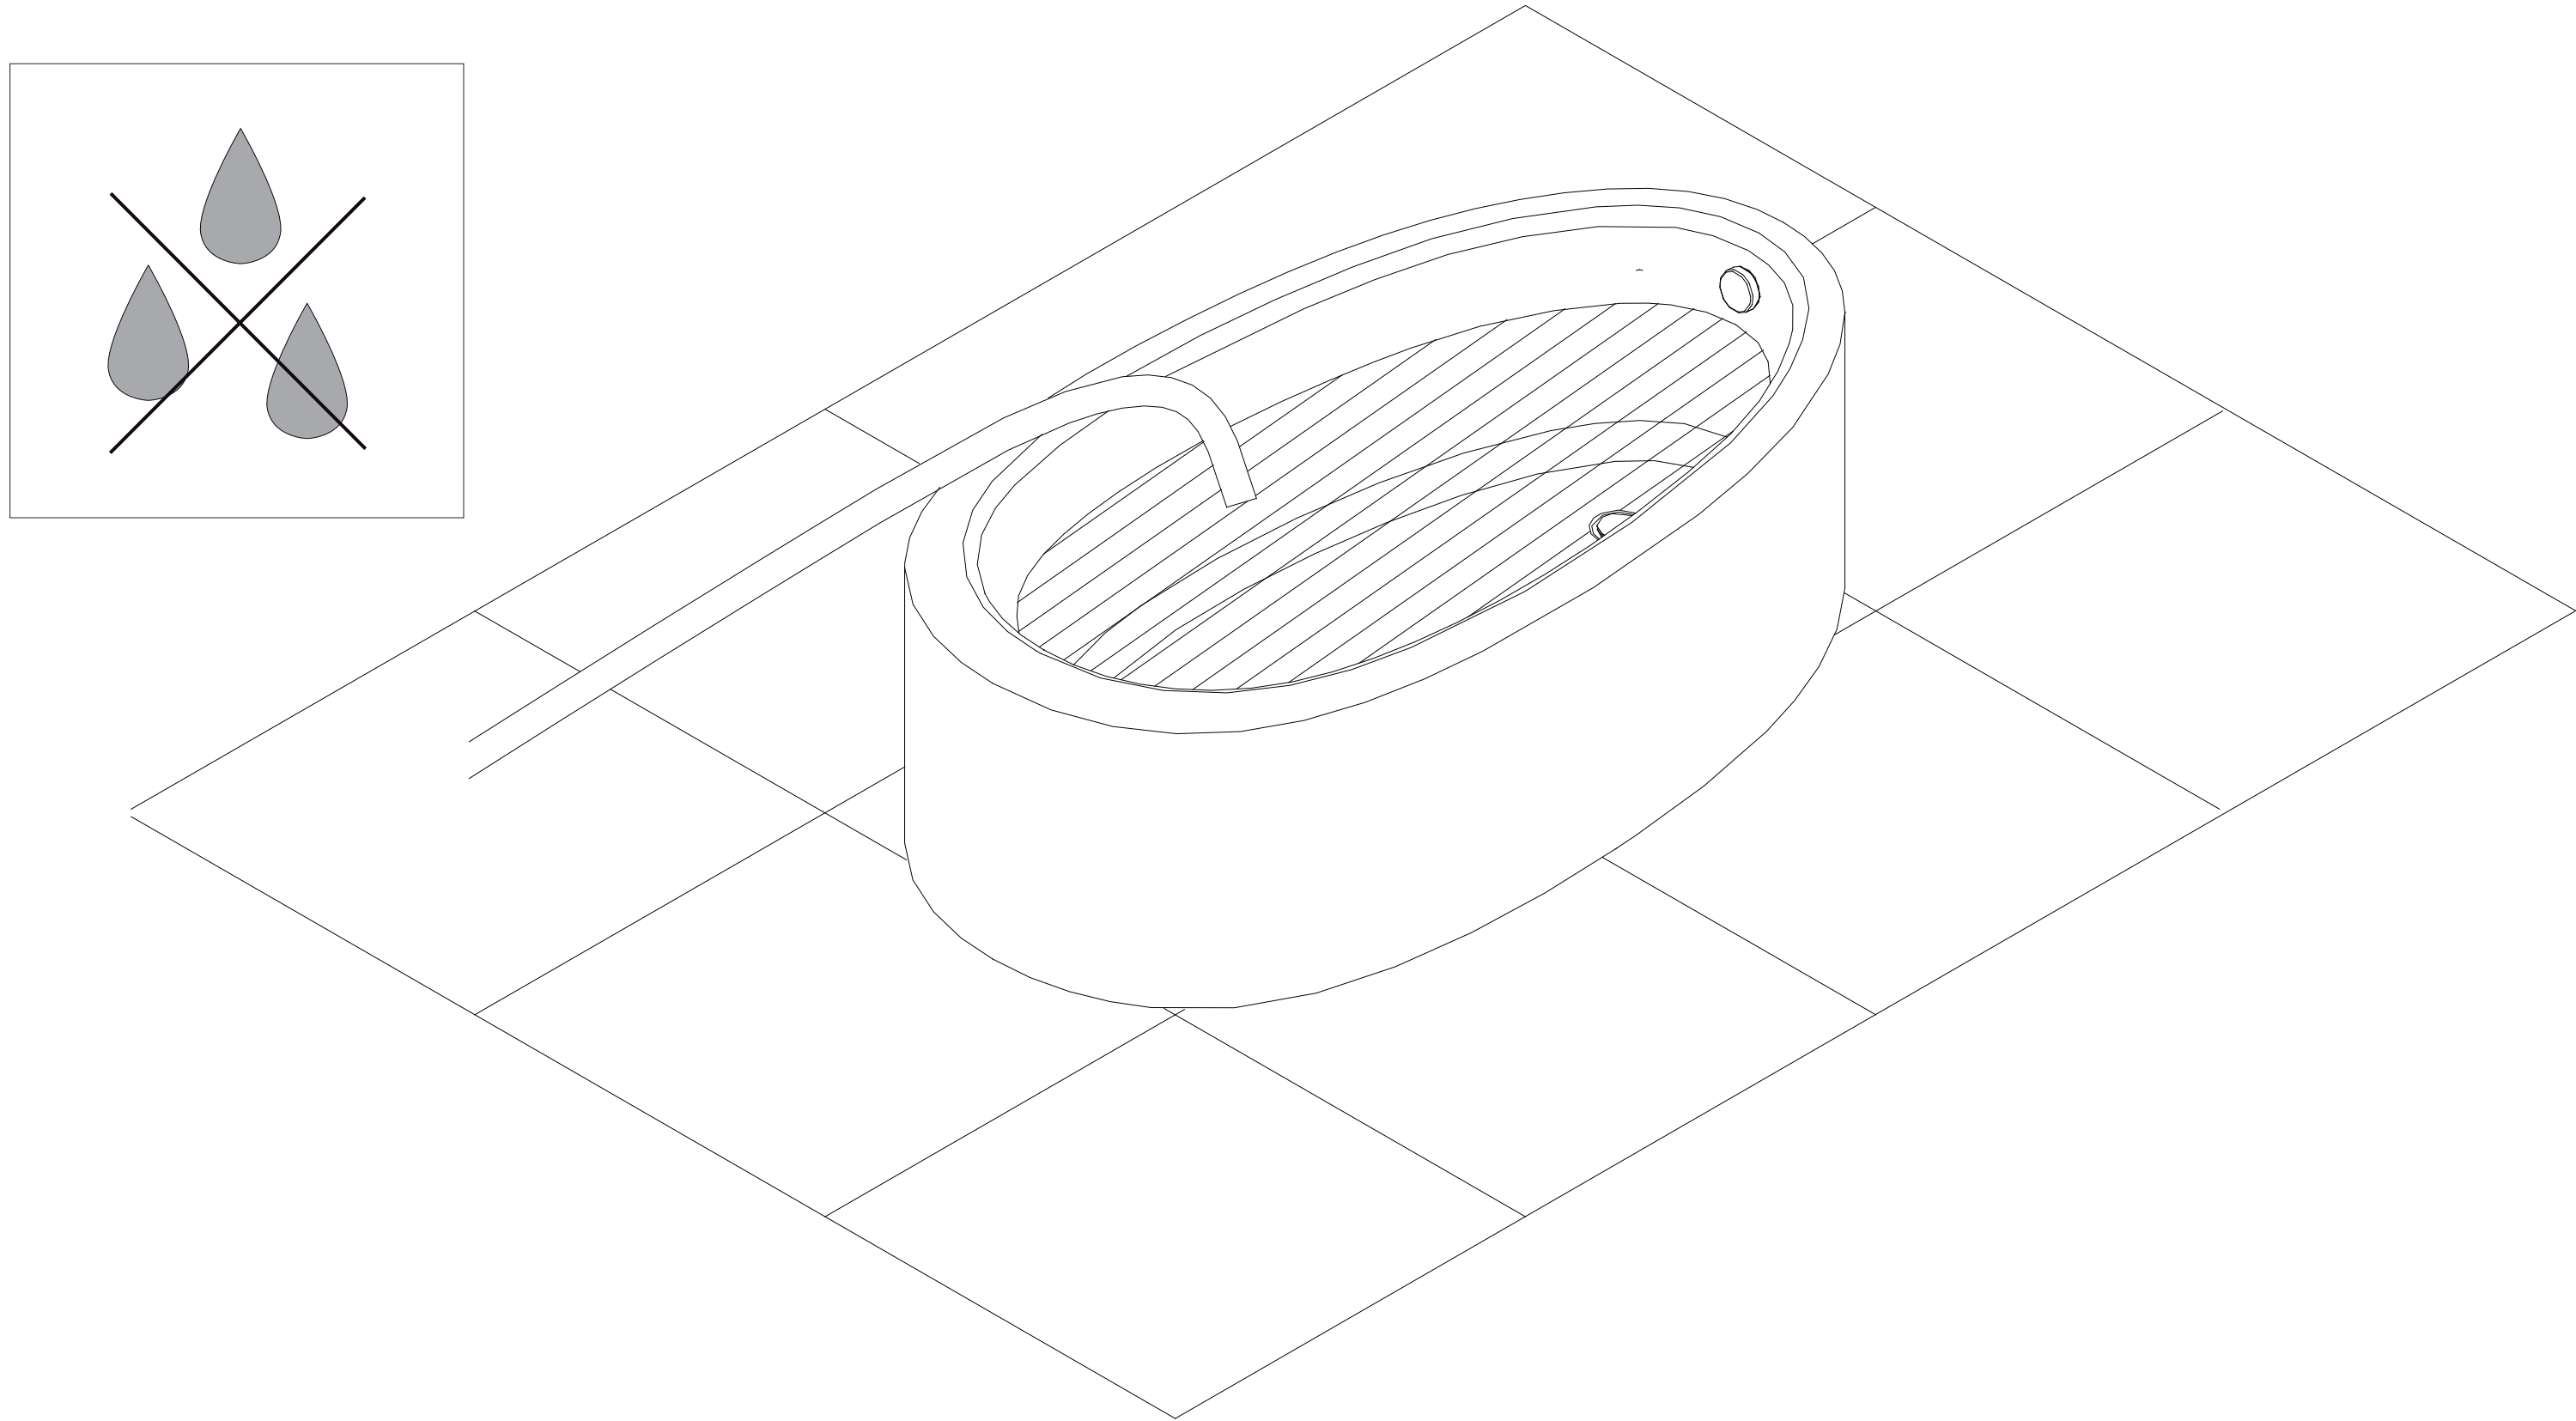

6. 涂抹密封胶：最后用密封材料封住浴缸裙边与地面缝隙，24小时内不能使用及移动浴缸。

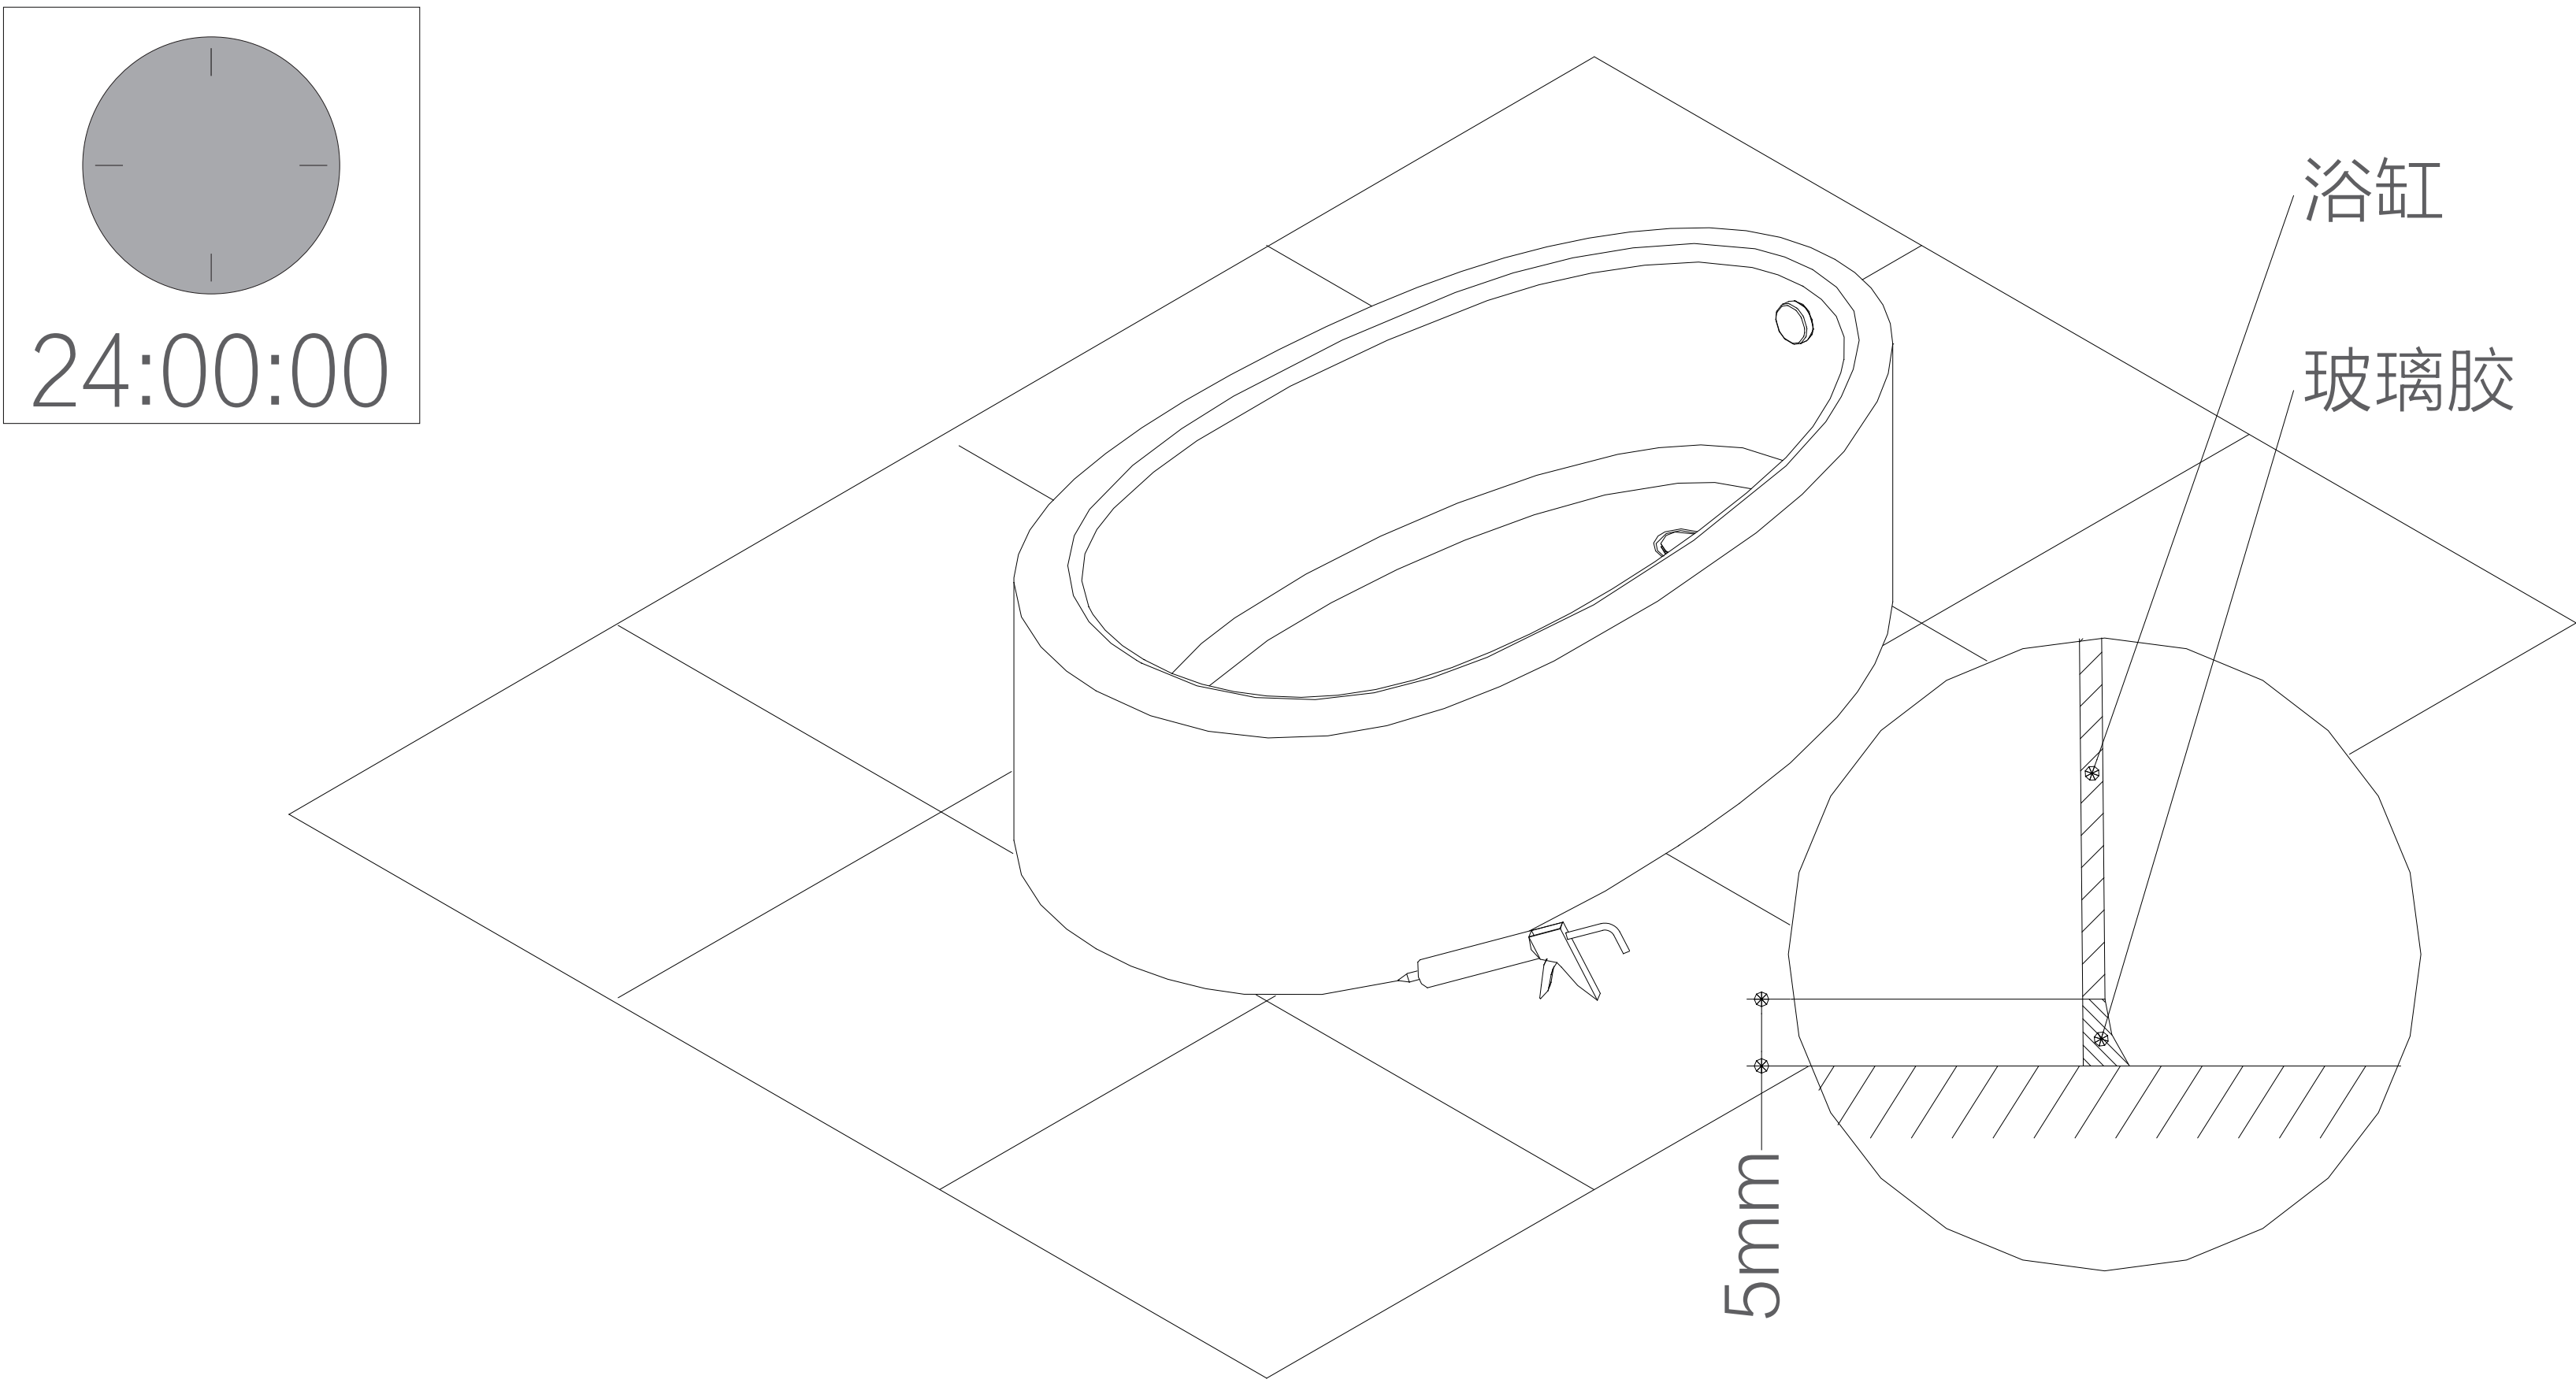

注意：涂抹密封胶24小时后，方可使用浴缸，期间保持周围地面干燥。