



INSTALLATION MANUAL

安装手册

Intelligent Toilet
电子坐便器

SlimS 喜霖

感谢您的信任

衷心感谢您购买 AXENT 产品，在您使用产品之前，您可以从本手册中了解有关产品安装步骤。

请您遵循本手册的记载事项。

请在阅读后妥善保管，以备日后需要时查阅。

因本公司产品不断改进，如有变更，恕不另行通知。

本手册插图仅为示意图，具体请以产品实物为准。

我们期待您能通过本手册掌握产品的安装方法。

为确保该产品能提供最佳的功能及保证您的人身安全，我们请您：

在安装前，认真阅读本手册。

注意事项

安装资格要求：仅限经过专业训练合格的水电工进行产品的安装。

安装前请仔细阅读以下安全须知及用户手册记载的安全须知，以便正确安装产品。请以本安装手册为基准进行安装，擅自变更施工方法引起的不良后果，本公司将不负责所引起的损失。

标识说明

符号	说明	符号	说明
	危险！高风险，可能导致死亡或重伤		要求检视
	警告！中风险，可能导致重伤		说明持续时间
	注意！低风险，可能导致轻伤		检查密闭性
	温馨提示		请按国家相关规定进行废弃物分类处理

危险！

降低触电或火灾的风险

- 本设备为“Ⅰ”类电器，因此必须与接地系统连接，请按照国家规定正确安装地线。
- 用于本产品连接的插座回路必须有漏电保护，且具备电流不超过 30mA 的漏电保护器和有效的接地回路。
- 确保插座和插头的位置与淋浴房或浴缸的水平距离至少 600mm。
- 如果电源线受损，请立即断电并联系当地供应商或致电服务热线更换电源线。仅限具有相关资质或本公司授权的技术人员可以更换电源线。
- 电路施工应遵守室内布线规程。
- 该设备不得安装在潮湿或湿润的环境中。若该设备应用在浴室内，则应当安装排气扇或通风口，以确保浴室内良好的空气流通。

警告！

降低烧伤、触电、火灾或人员受伤的风险

- 严禁使用过松插头。
- 严禁湿手拔 / 插电源插头。
- 严禁随意拉扯电源插头或电源线。
- 严禁将香烟、炉子等燃烧物和易燃物丢进坐便器或者置于产品附近。
- 严禁在上盖或者座圈上放置重物或者踩踏。

注意!

避免因使用不当导致产品故障或损坏


- 严禁使用工业用水、循环水、海水或废水作为水源，请使用符合生活饮用卫生标准的水源。
- 安装时，请遵守当地所有给排水及建筑规定。不按照规定进行，将引起安全隐患。
- 本产品交流电压为 220V~，50Hz，仅限连接指定的电源。
- 供水水压的范围为 0.07~0.75MPa。
- 水温范围为 4~35℃，卫生间的温度应该在 4℃ 以上。
- 严禁过度弯曲、挤压、缠绕供水软管及电源线。
- 严禁将产品倒置放置。
- 安装前地面、墙面必须进行防水处理。
- 螺母请勿锁太紧，以免产品破损或崩裂。
- 安装部件必须使用附带的部件或指定的部件。严禁旧软管组件重复利用，否则可能损坏产品。
- 产品上的静电膜安装后去除，以免划伤产品表面。
- 安装完毕后，先供水再连接电源通电。
- 请勿将产品直接暴露于日光下，可能造成褪色或者坐便器温度不稳定。
- 移动或安装时，要手持本体，如仅持上盖、座圈，可能上盖、座圈会脱离本体，造成伤害。

温馨提示


- 本产品出厂前已进行通水检测，取出产品时可能会有少量残留水滴流出，属于正常现象。

安装前确认


■ 尺寸图 (单位: mm)

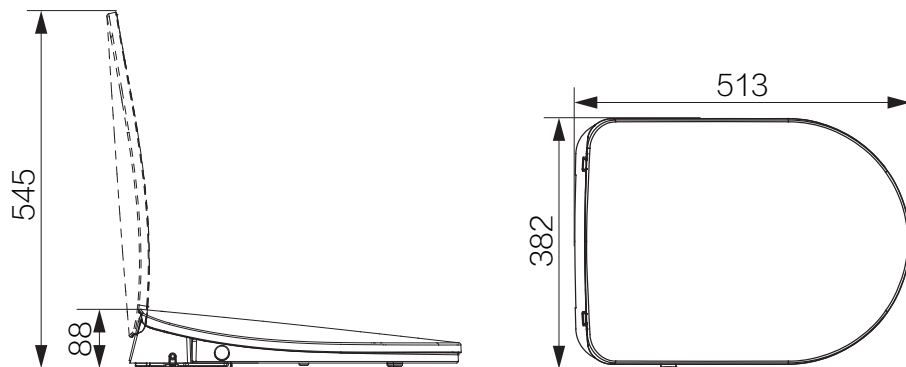

■ 包装清单

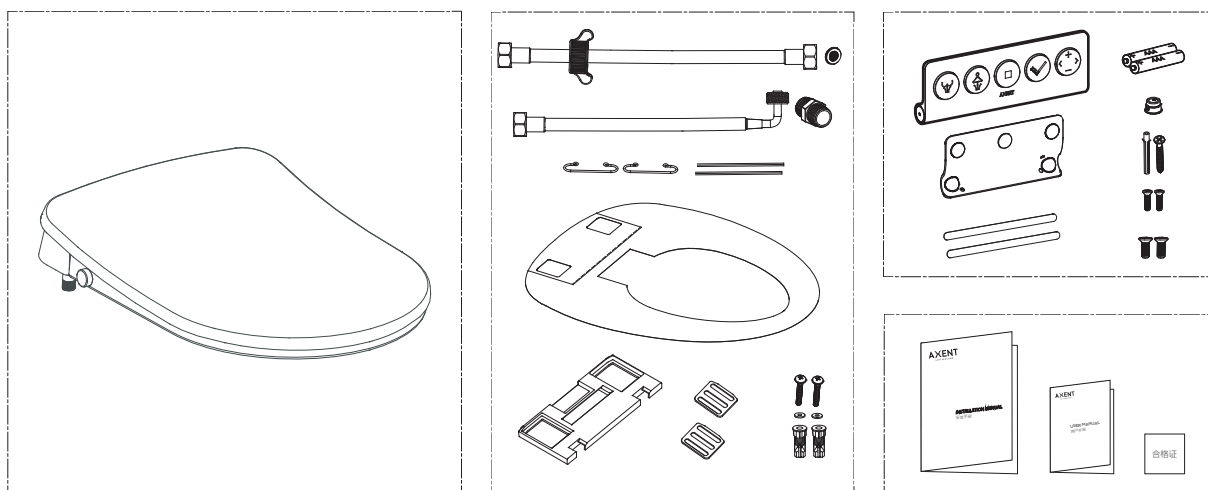


■ 安装所需工具

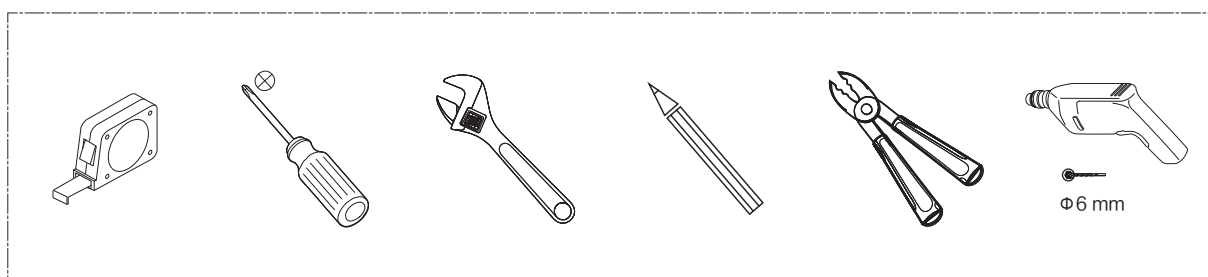


■ 选择安装方式


• 安装方式 A 初始状态 1 (单位 :mm)

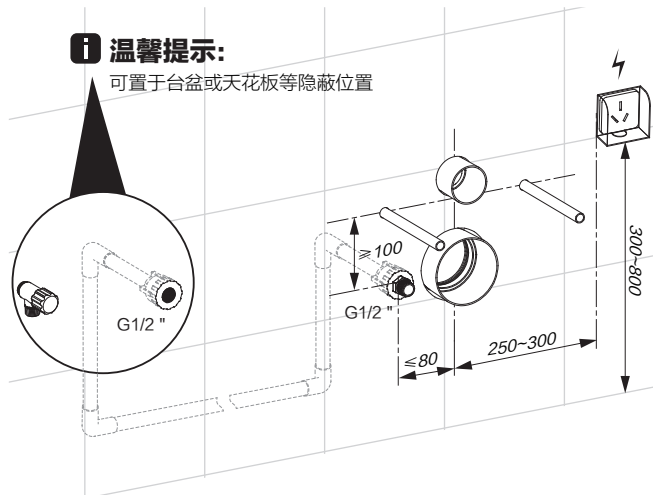


• 完成效果图

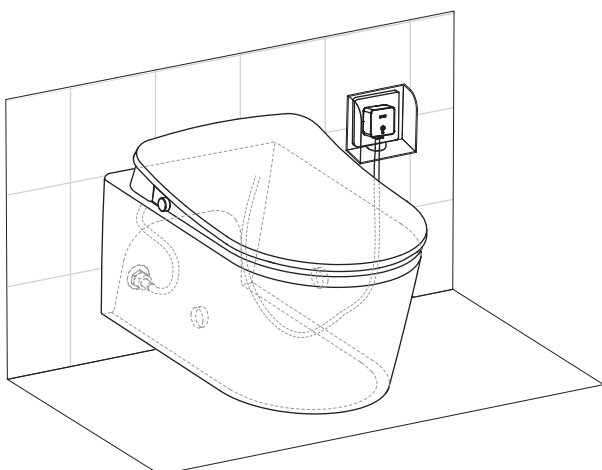


• 安装方式 A 初始状态 2 (单位 :mm)

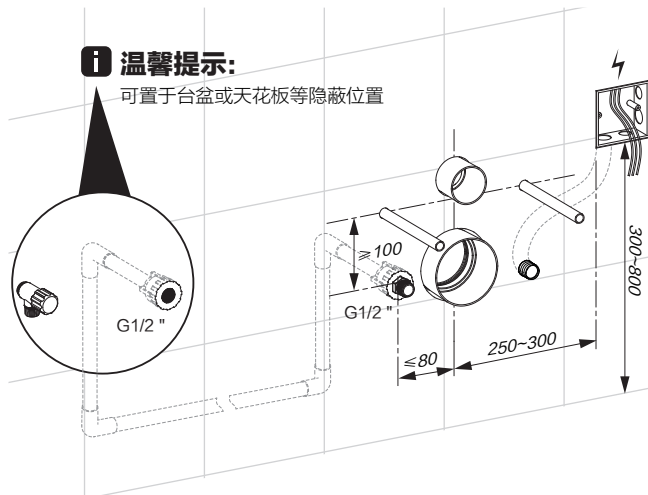


• 完成效果图

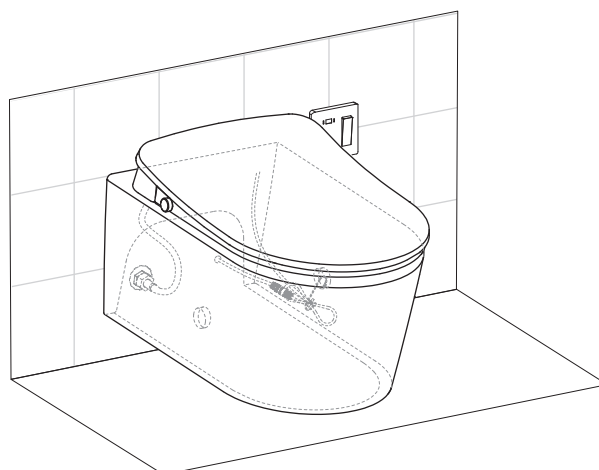

• 所需选配包




A015-0101-M1




A024-0101-M1

安装前确认


• 安装方式 B 初始状态 (单位 :mm)

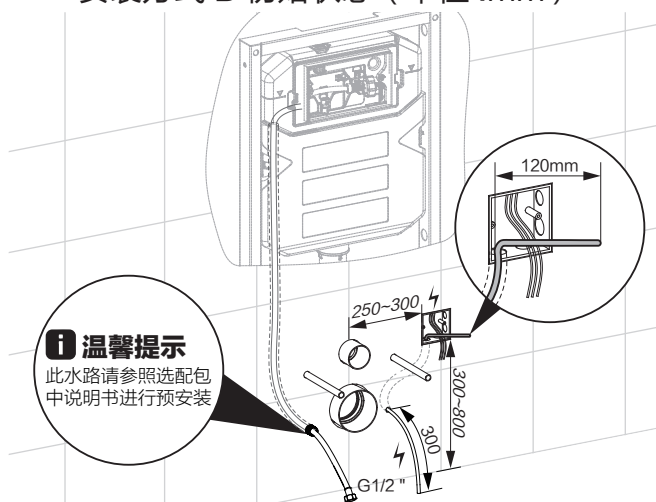


• 完成效果图

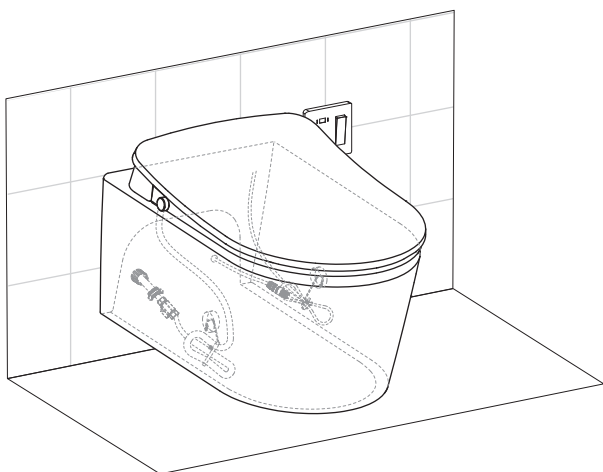

• 所需选配包




A015-0101-M1




A009-0101-M1

• 安装方式 C 初始状态 (单位 :mm)

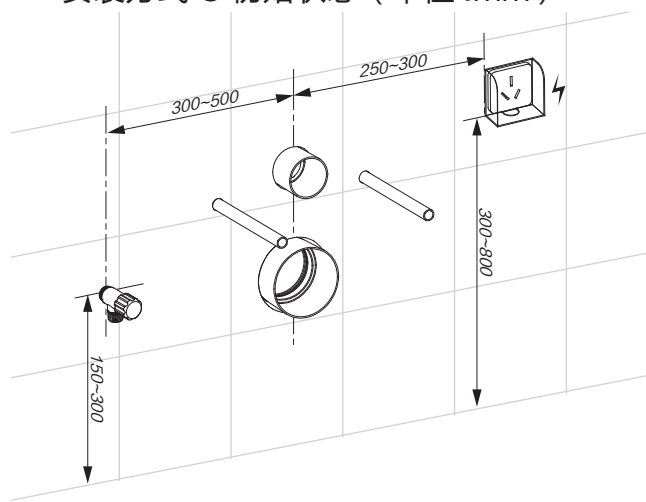

• 完成效果图

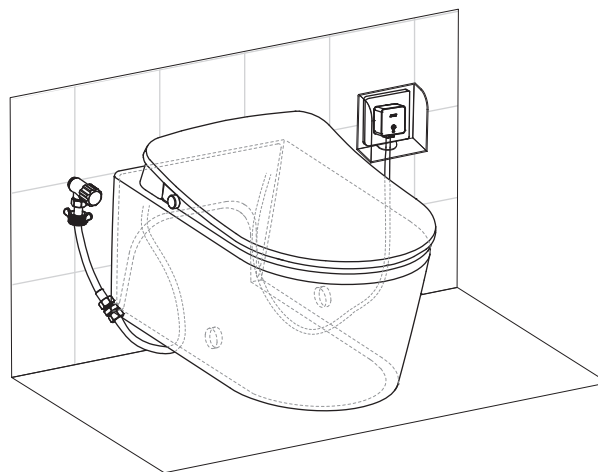


■ 安装方式 A

1




①

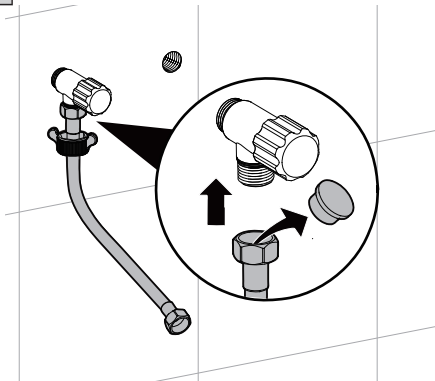


②




10 秒钟

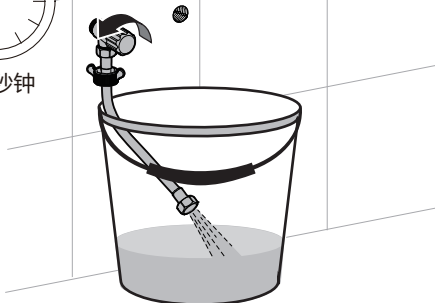

③

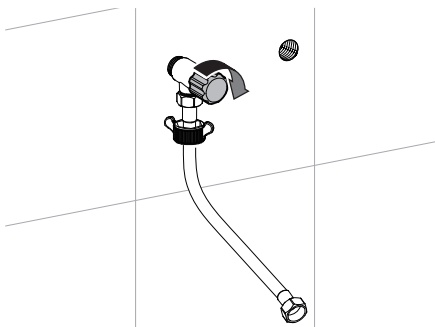


④

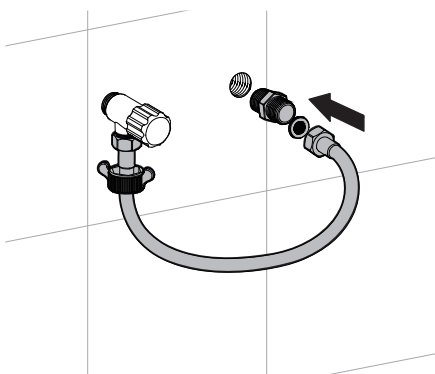


2




①

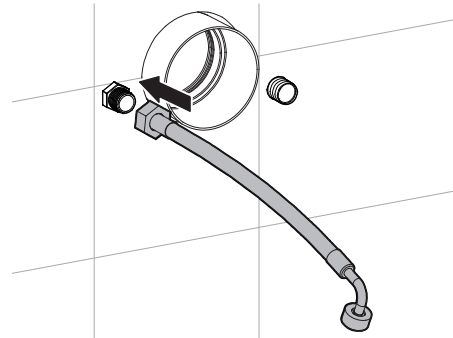


②

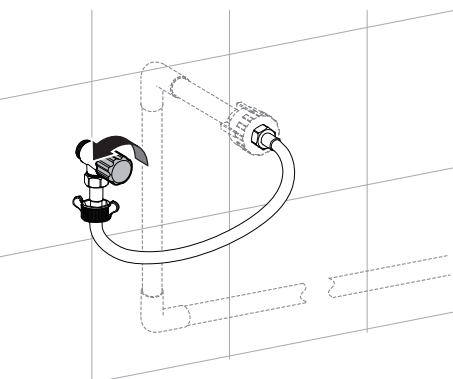

③

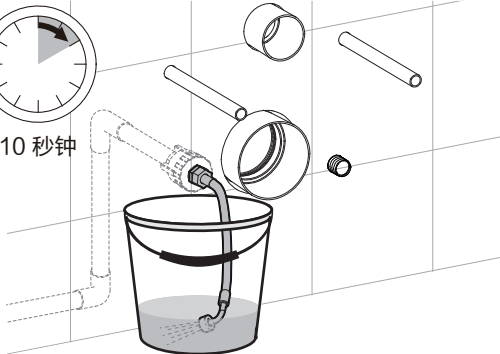

④


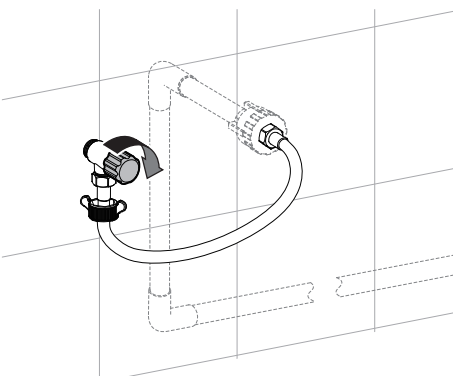


安装步骤


3




- 状态 1: 请参照《W352-W091 迪安用户手册》进行陶瓷安装。
- 状态 2: 请按本页步骤完成选配包安装后, 再参照《W352-W091 迪安用户手册》进行陶瓷安装。

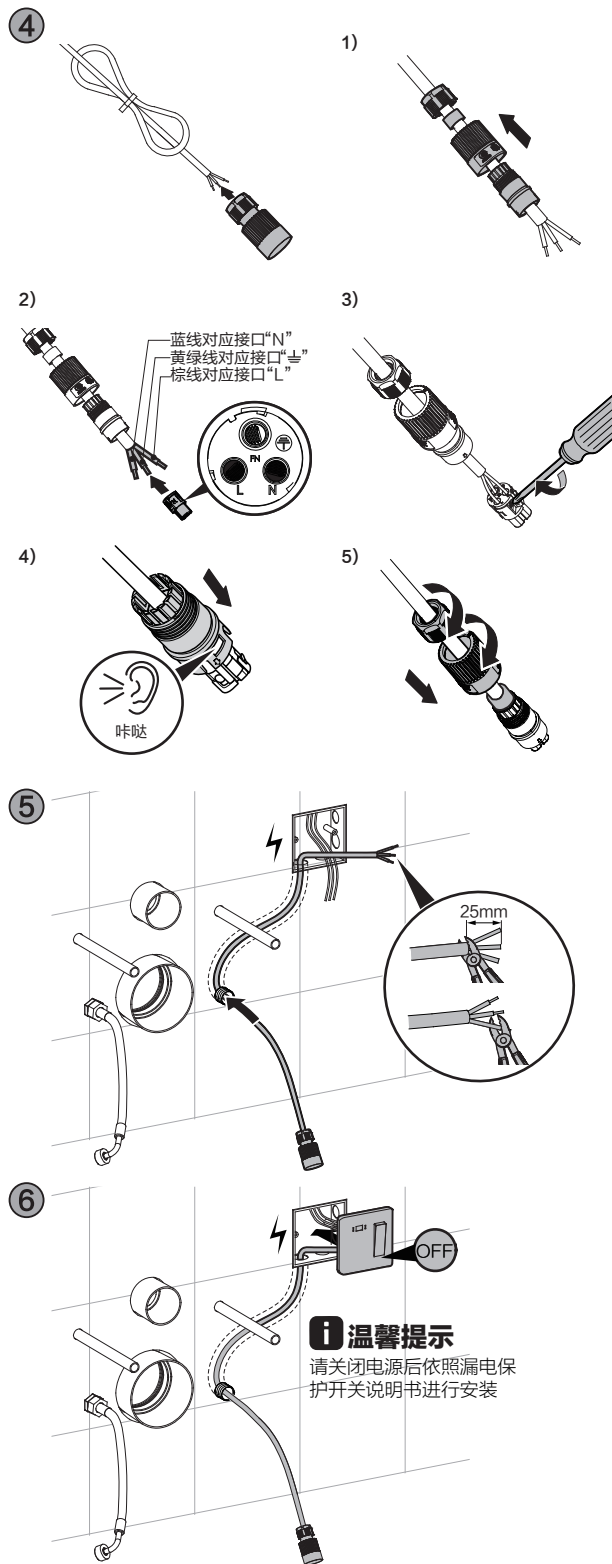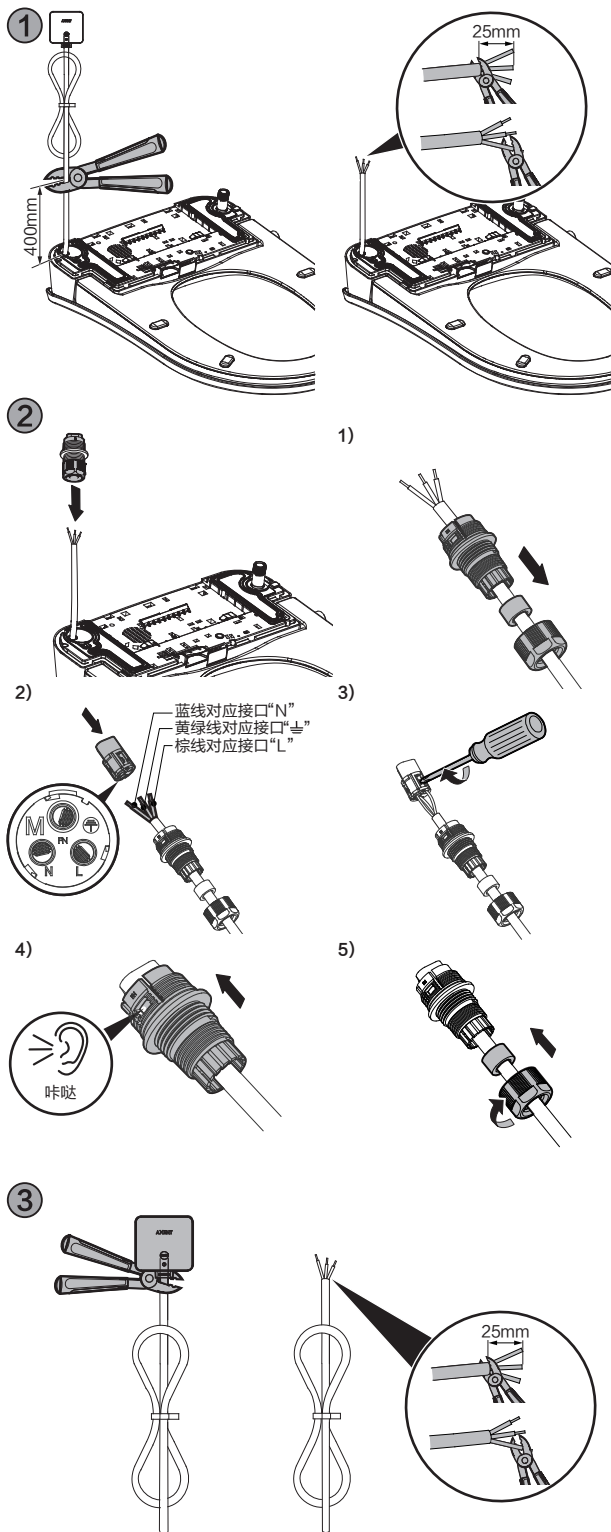


4

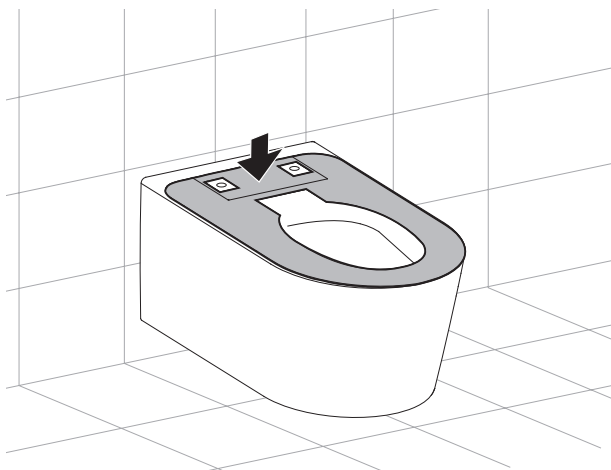


5

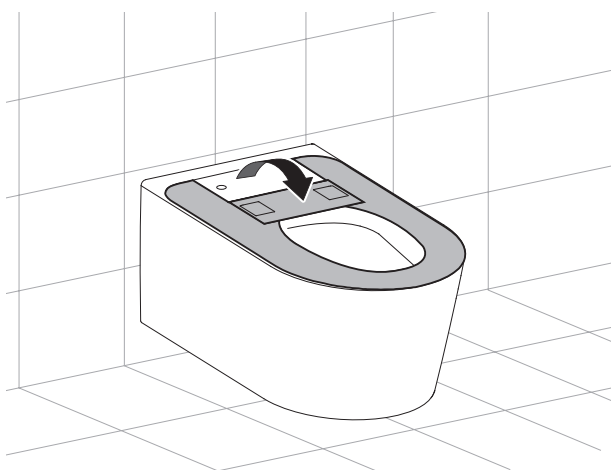


6

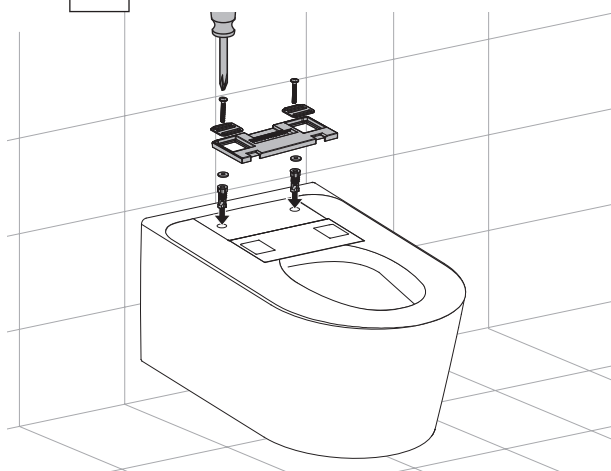


7

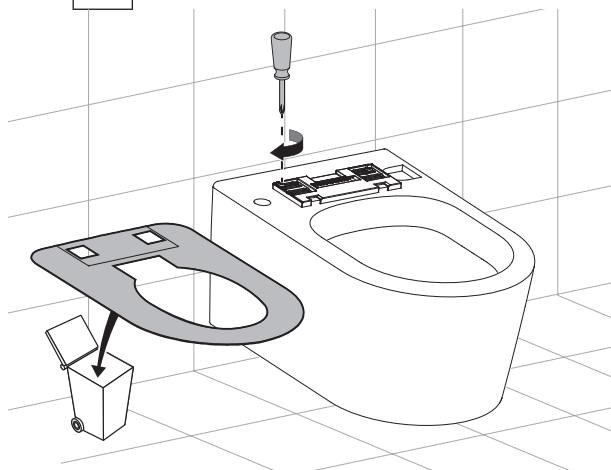


8

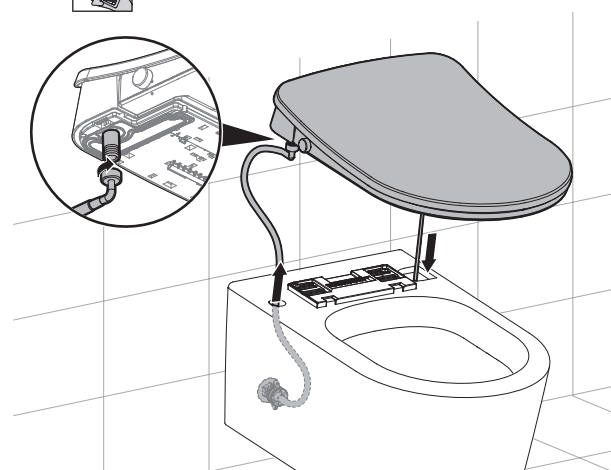

9

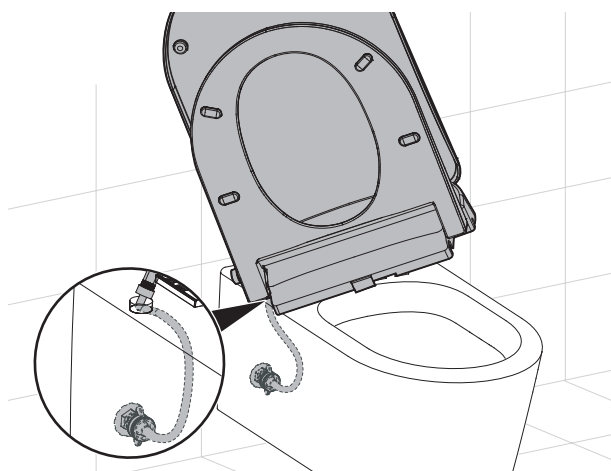


10

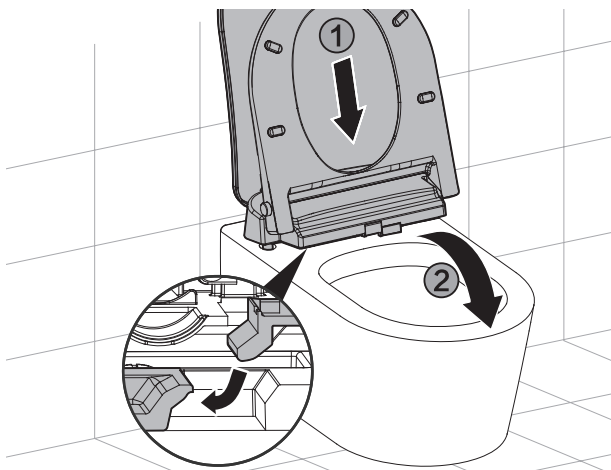


11



• 状态 1

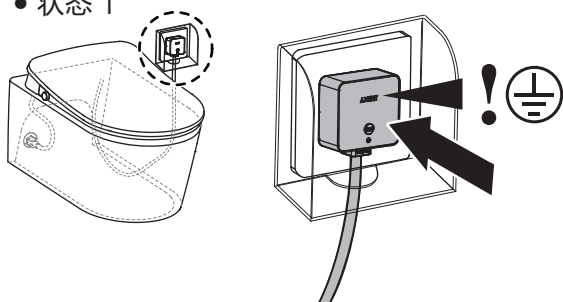

• 状态 2

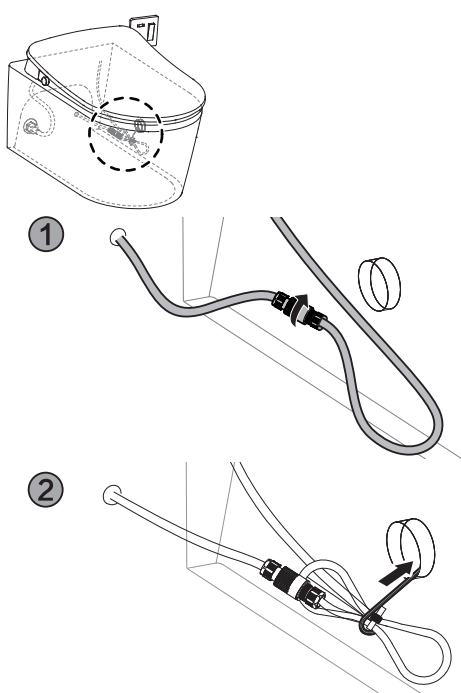


■ 安装方式 B

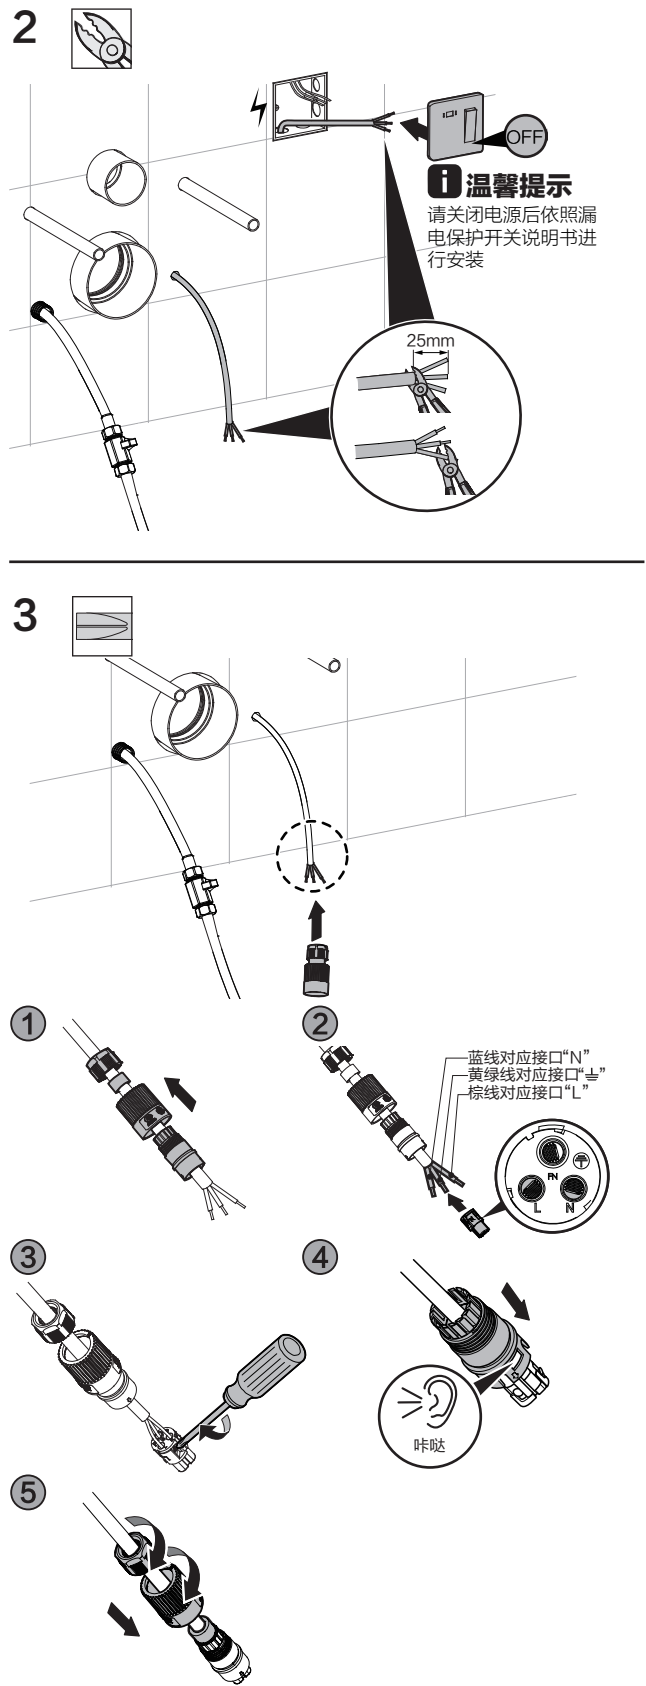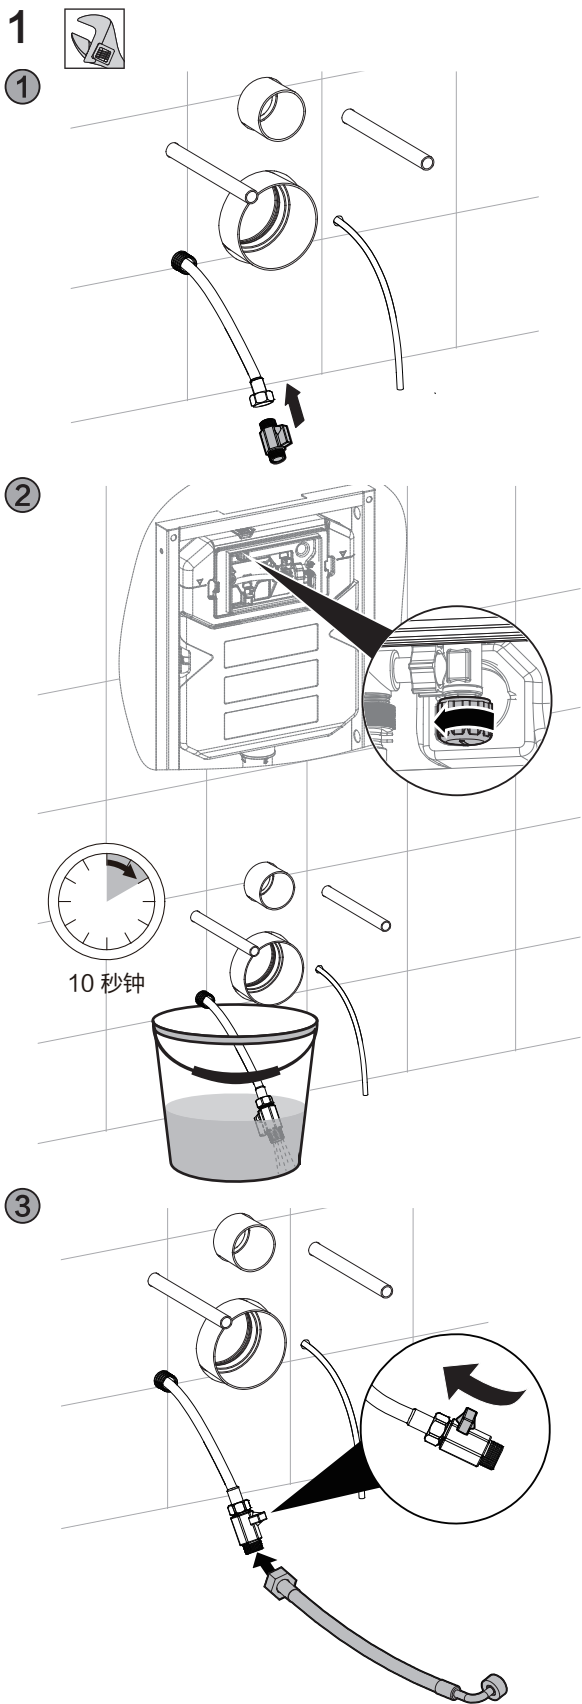


安装步骤

- 4 请参照《W352-W091 迪安用户手册》进行陶瓷安装。

5

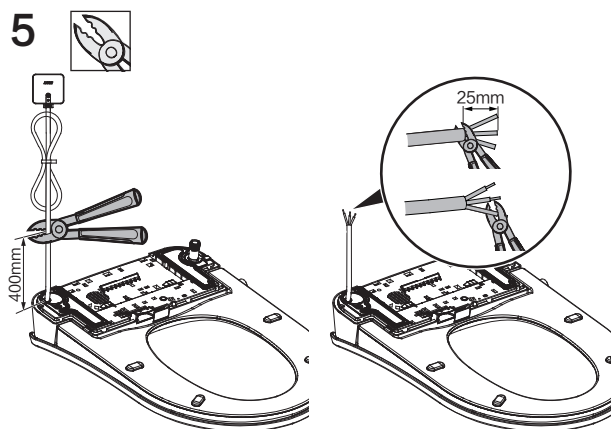


6

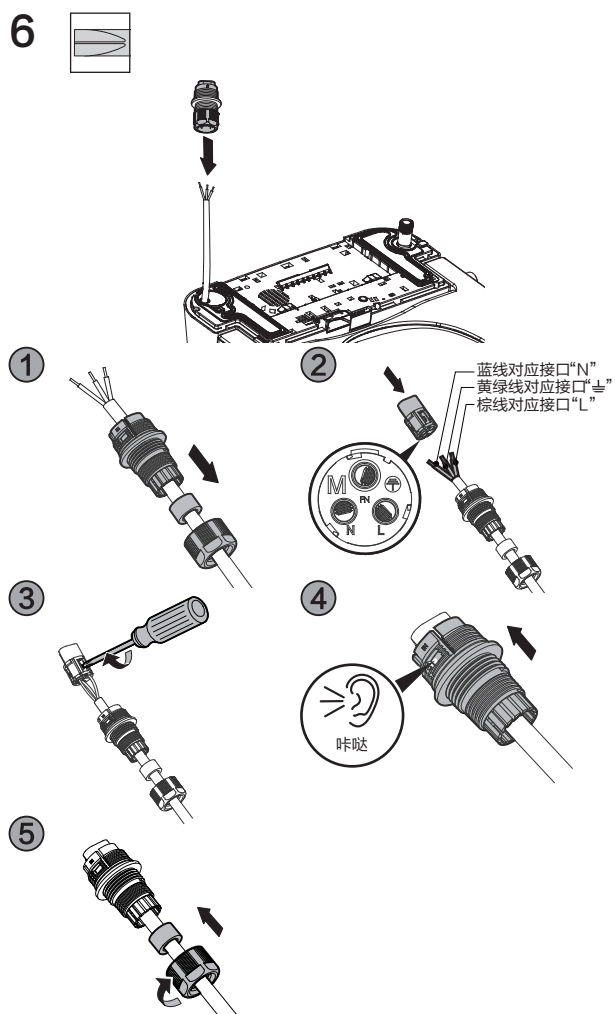


- 7 请参照安装方式 A 中步骤 4-10 进行安装。


8

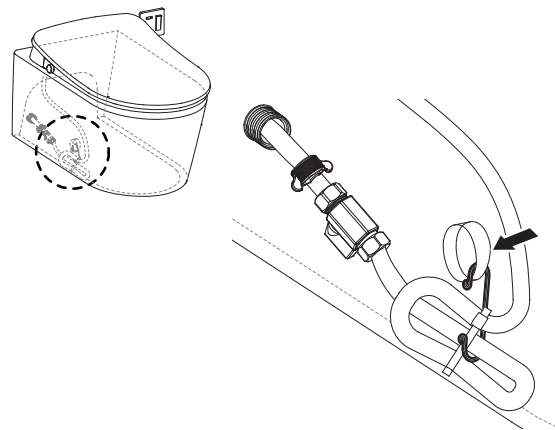

9

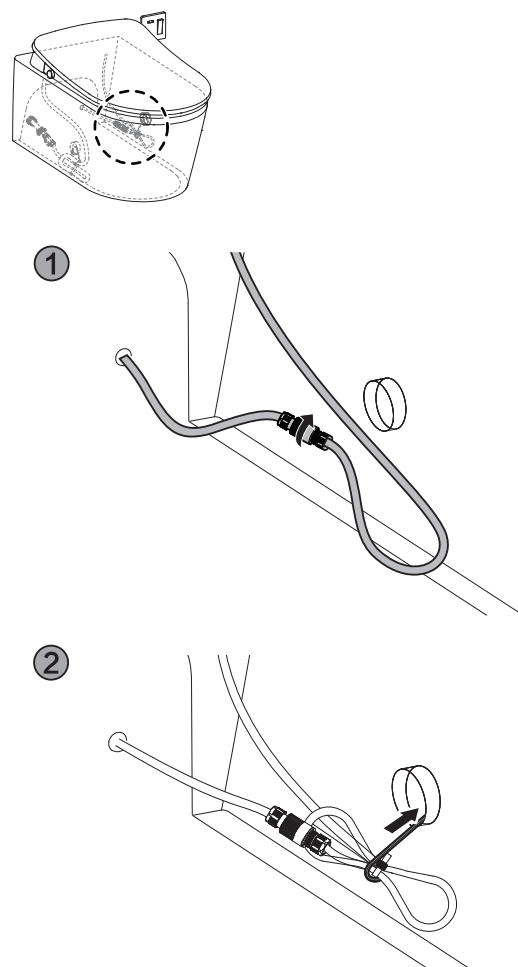


■ 安装方式 C

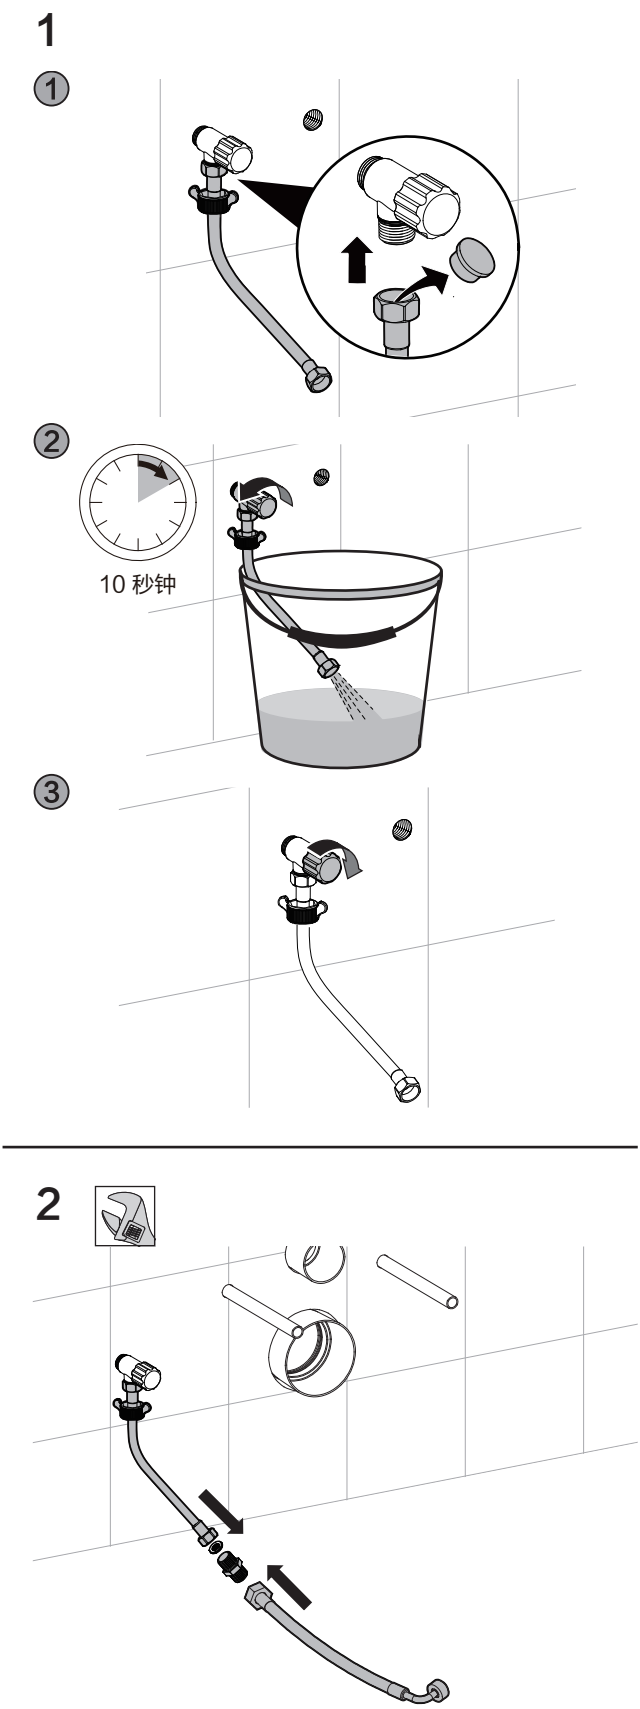

3 请参照《W352-W091 迪安用户手册》进行陶瓷安装。


4 请参照安装方式 A 中步骤 4-10 进行安装。

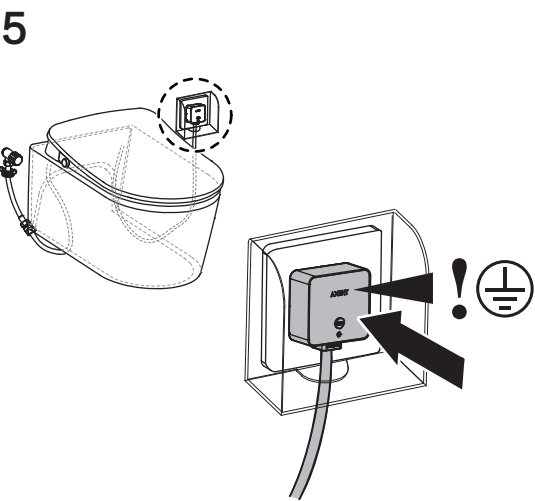


安装步骤

■ 电池安装

1

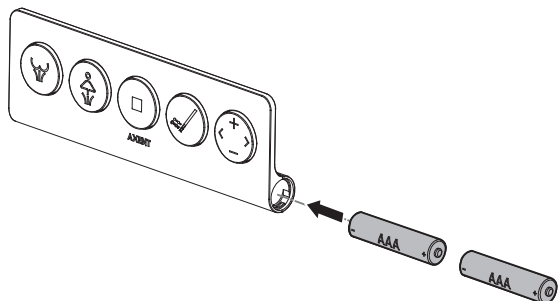

2

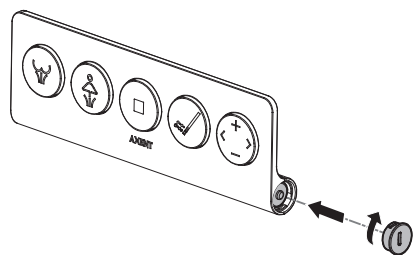


■ 遥控器安装


1




方便使用位置的参考范围 (mm)

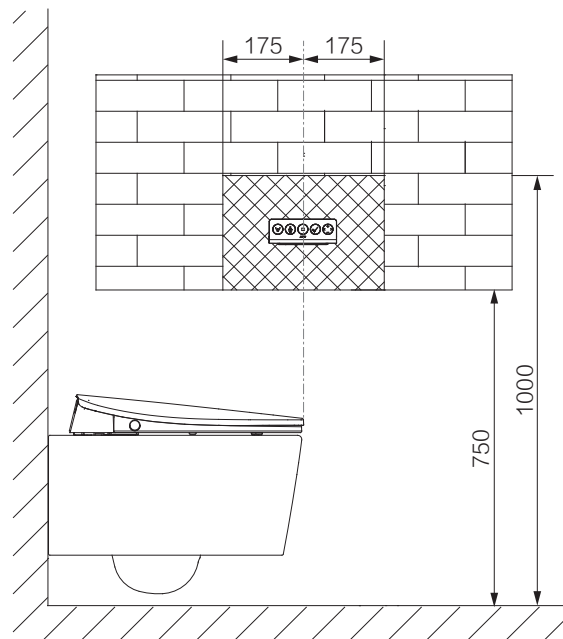



2

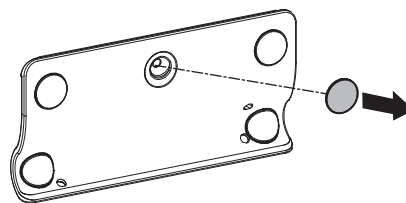


3

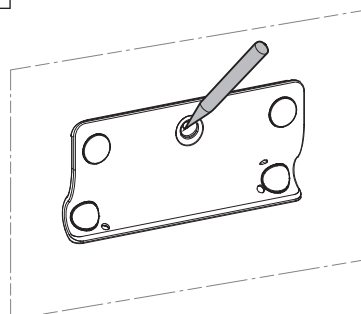


4

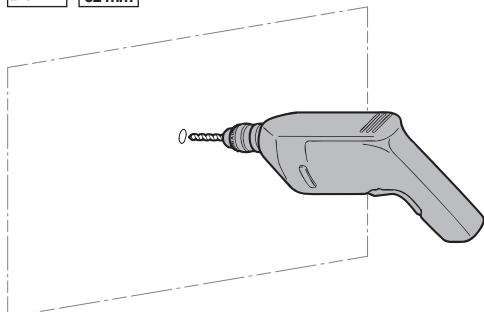


5

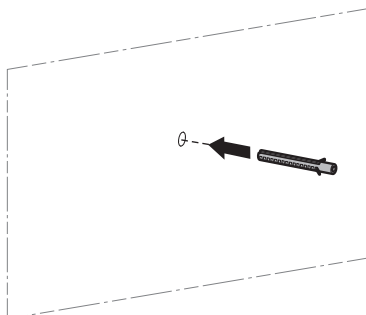


6

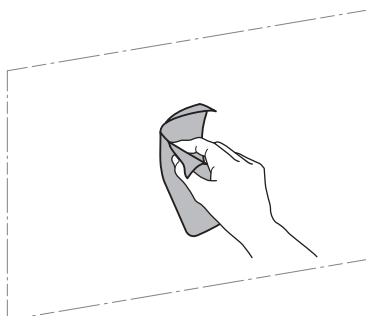


7

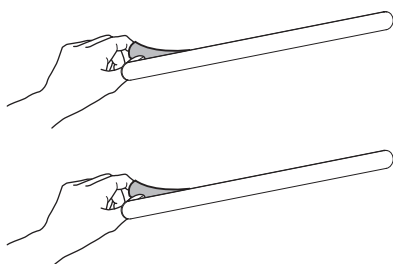


8

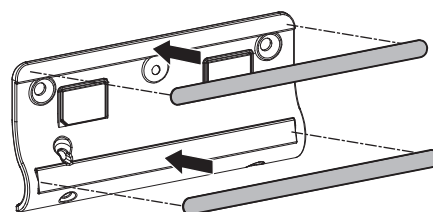


9




10

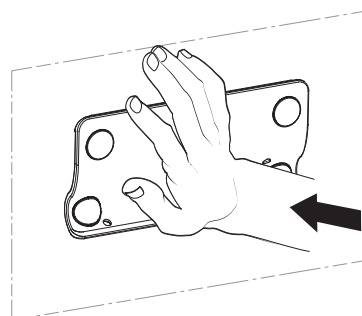

11

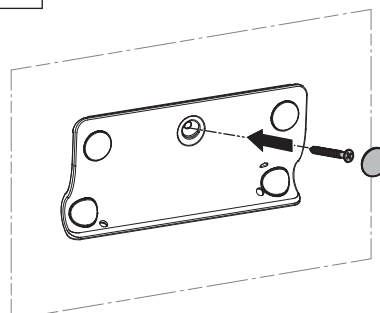


12

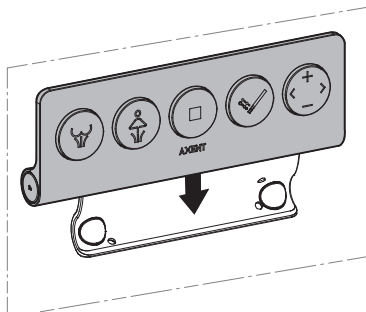


13 遥控器固定 (选装)



①

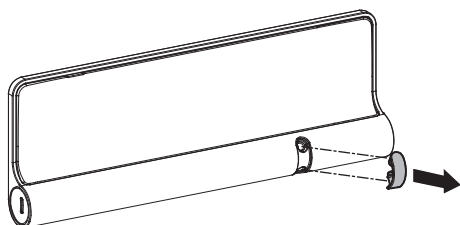

②

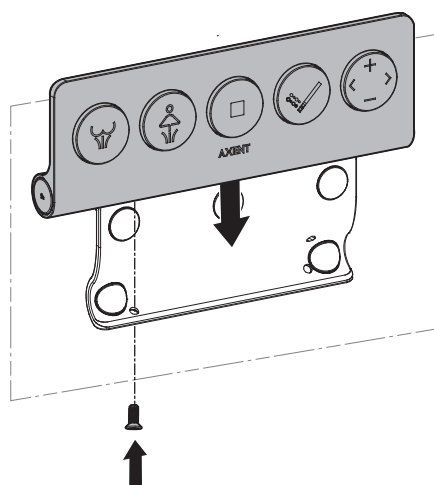

■ 试运行

1) 接通水源

打开进水管路。

2) 接通电源

将电源插头插入插座，并确认电源插头已插紧，按下漏电保护器复位键。

3) 功能测试

用手按住座圈感应位置，对冲刷及清洗功能进行测试，检查是否漏水，并确保坐便器和遥控器能够正常运行。



温馨提示：

检查过程中请注意遮挡喷嘴，以免水直接喷向人体。



AXENT(Shanghai) Corporation Ltd.

Add: A, C, D Rooms, 10F, No. 9 Zhenning Road,
Changning District, Shanghai, China

上海优胜卫厨科技有限公司

地址: 上海市长宁区镇宁路9号10楼A、C、D室

Tel: 800 820 9880 400 888 9880

E-mail: service@axentbath.com www.axentbath.com